




Wbijane lub przykręcane kołkami rozporowymi (Ø 10 mm). Otwory są dostosowane do śrub naciagowych M10. Kołty wbijane wykonane z pręta Ø 18 mm. Na gorąco kute ostrze i spłaszczony koniec z otworem Ø 10,5 mm. Uchwyt przykręcany wykonany z profilu kwadratowego 16x16 mm wyginanego na gorąco, posiada trzy otwory mocujące Ø 7 mm i spłaszczony koniec z otworem Ø 10,5 mm. Wersja z blokadą na śrubę M10x30 zamkową ułatwia skręcanie (blokada 16021) drutu Ø 5-12 mm. Wersje z blokadą dla drutu miedzianego mają blokadę z mosiężnego złącza uniwersalnego 16012, natomiast pręt stalowy jest ocynkowany.

H - wysokość prowadzenia drutu nad podłożem.

L - całkowita długość uchwytu.

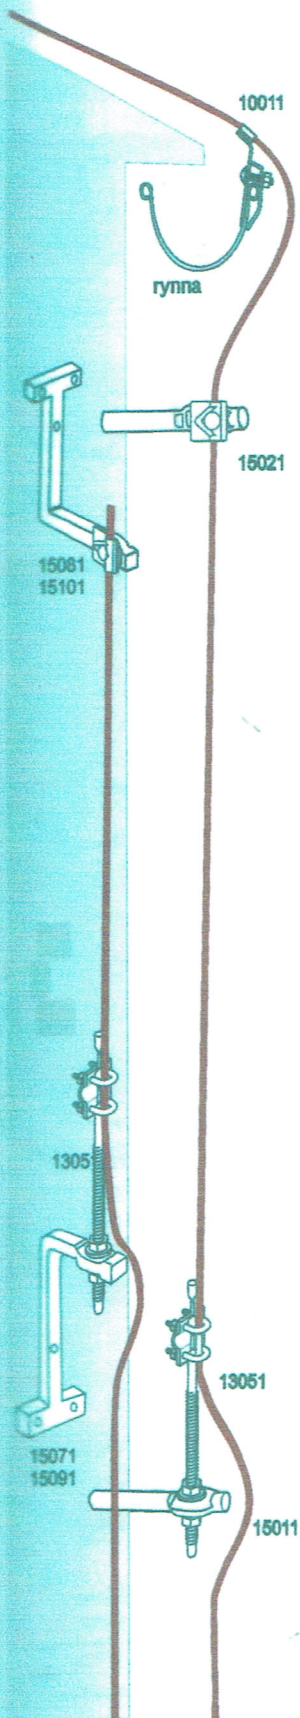

SILVER	GOLD	PLATINIUM	MIEDŹ/ MOSIĄDZ	STAL NIEODŻEWNA	opis produktu
1501S	15011	1501P	-	15013	wbijana, Ø 18 mm, L=35 cm
1502S	15021	1502P	15022	15023	wbijana, Ø 18 mm, z blokadą, L=35 cm
1503S	15031	1503P	-	15033	wbijana, Ø 18 mm, podwójna, L=35 cm
1504S	15041	1504P	-	15043	wbijana, Ø 18 mm, L=50 cm
1505S	15051	1505P	15052	15053	wbijana, Ø 18 mm, z blokadą, L=50 cm
1506S	15061	1506P	-	15063	wbijana, Ø 18 mm, podwójna, L=50 cm
1507S	15071	1507P	-	15073	przykręcana, H=7 cm
1508S	15081	1508P	15082	15083	przykręcana, z blokadą, H=7 cm
1509S	15091	1509P	-	15093	przykręcana, H=15 cm
1510S	15101	1510P	15102	15103	przykręcana, z blokadą, L=15 cm
1511S	15111	1511P	-	15113	wbijana, Ø 18 mm, L=70 cm
1512S	15121	1512P	15122	15123	wbijana, Ø 18 mm, z blokadą, L=70 cm
1513S	15131	1513P	-	15133	wbijana, Ø 18 mm, podwójna, L=70 cm
1514S	-	-	-	15143	wbijana, Ø 16 mm, L=35 cm
1517S	15171	1517P	-	15173	kotwa przykręcana, H=70 cm, L=12 cm

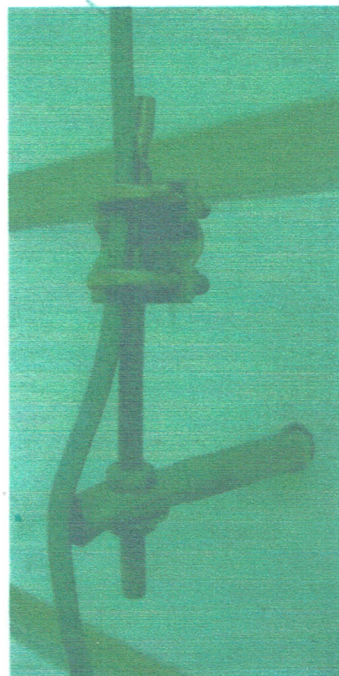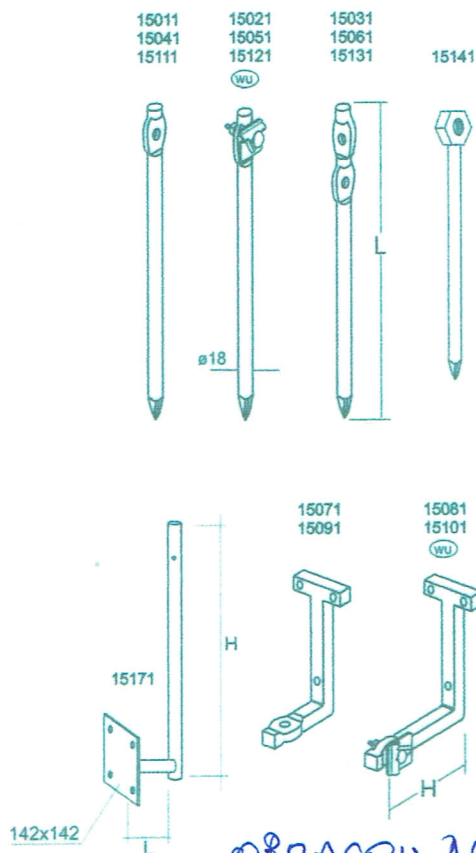

kotwa wbijana 15011 z uchwytem
naciagowym 13051

pBRACOW AC
 ZBIGNIEW ZAJĄC
 INŻYNIER ELEKTRYK
 Uprawniony do pełnienia samodzielnych
 funkcji techn. w budownictwie w zakr.
 instal. elektr. nr upr. GP/IV/63/192/75

Upr. 13/79 do proj. bez ograniczeń
sieci, instalacji i urządzeń elektr.
i elektroenergetycznych