

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania „Odcinkowy remont ogrodzenia VIII LO”

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – VIII Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegorzewska 24, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod tytułem " **Odcinkowy wymiana ogrodzenia w VIII LO**"

2. Opis obiektu i cel wymiany:

Ogrodzenie w planowanym miejscu wymiany (patrz wycinek mapy poniżej) wykonane jest z kątowników. Poszczególne przęsła wspierają się na słupkach wykonanych z ceownika 80 mm x 45 mm. Słupki zakotwiczone są w fundamentach betonowych. Przy fundamentach słupków usytuowana jest podmurówka ogrodzenia. Wysokość fundamentów słupka i podmurówki, ponad poziom tereny wynosi 0 do 20 cm (miejscowa nawet 70 cm - gdzie na sąsiedniej nieruchomości wykonana jest skarpa. Ten fragment podmurówki pełni również rolę – muru oporowego).


Małe przekroje sztachet stalowych nie chronią skutecznie stadionu VIII LO. Są permanentnie wyłamywane w celu stworzenia nielegalnego wejścia na obiekt.

Celem wymiany jest zapobieżenie takim praktykom.

Liceum rozważ również możliwość wymiany ogrodzenia na wyższe stąd w zapytaniu stosowna opcja. Ma to związek z obserwowanymi wtargnięciami na stadion przez przechodzenie górą ogrodzenia.

Pokazany z boku wycinek z mapy wskazuje lokalizację planowanego do wymiany odcinka ogrodzenia.

Konstrukcje i sposób wykonania istniejącego ogrodzenia przedstawiają fotografie w załączonym albumie,

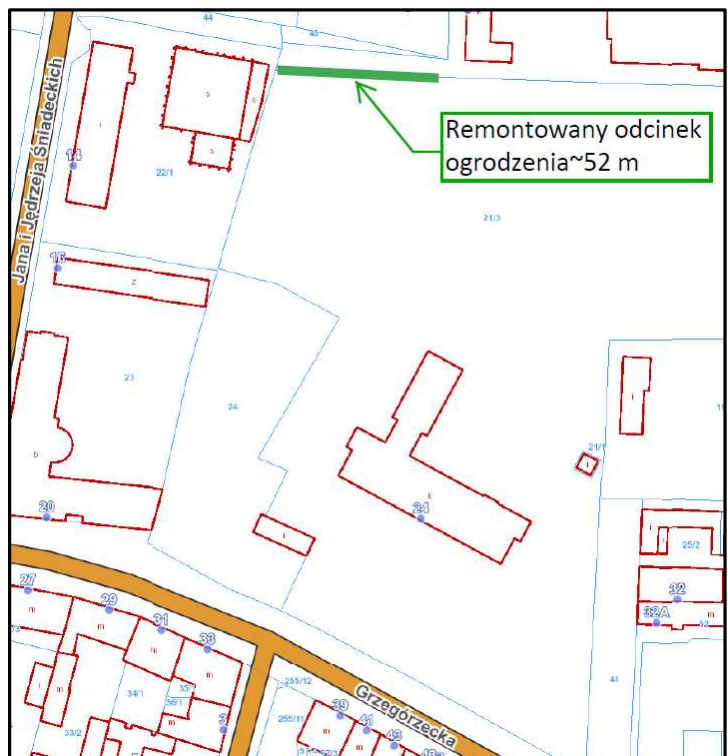

3. Przedmiot zamówienia:

Lp.	Czynność	Jedn. Miary	Ilość
1.	Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej, dla warsztatowej prefabrykacji przęseł ogrodzenia. Zamawiający wymaga, aby: a) wypełnienie przęsła wykonane było: - element pionowe (sztachety stalowe) z kątownika 35x35x 4 wg PN-73/H-93460 zaciętego w górze na ostro pod kątem 45 stopni (na dole wciętego pod kątem 45 stopni jak obecnie), rozstaw pionowy w osi co 12 cm, (przerwa między sztachetami ok 7,5 cm), długość 2 m; jako opcja 2,4 m. - elementy poziome (na trzech poziomach - 3 szt.) z kątownika 45x45x5, odstęp, mierząc od dołu sztachety stalowej 0,3 m/1,m / 1,7 m; jako opcja 0,3m/1,2m/2,1m; b) pod przęsłami, nad podmurówką, zapewniony będzie odstęp 3 cm; c) wysokość elementów pionowych przęseł po zamontowaniu nie może przekraczać wysokości 2,2 m powyżej poziomu gruntu (zgodnie z Art. 29. ust. 2 pkt 20. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), jako opcja 2,6 m; d) montaż do słupków realizowany był za pomocą uchwytów skręcanych na śruby.	kpl.	1
2.	Prefabrykacja przęseł ogrodzenia, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. Cięcie, spawanie, trawienie, cynkowanie 275 g/m2 lub równoważne, dla miejskiej atmosfery korozyjnej i trwałości średniej wg PN - powyżej 15 lat + malowanie proszkowe, kolor zielony (ral: 6037 lub zbliżony uzgodniony. Przęsła o średniej długości między słupkami 2,28 m (min 2,04 m, max 2,5 m) i średniej wysokości 2,0 m, prześwit pomiędzy sztachetami stalowymi (C 35x35x4) 70 mm, trzy kątownik poziome - 45mm x 50 mm x 5 mm. Uwaga: przęsła montowane są przed słupkami- patrz załącznik z fotografiami.	szt.	22
3.	Remont antykorozyjny istniejących słupków ogrodzeniowych - Oczyszczenie mechaniczne szczotkami do stopnia, gruntowanie i malowanie zestawem farb epoksydowo poliuretanowym na sumaryczną grubość nie mniejsza niż 300 mikrometrów. Słupek C 80x45x7 wysokość nad fundamentem 2,03 m do 2,07 m.	szt.	23
4.	Wyprostowanie - do pionu słupka (C 80x45x7).	szt.	1
5.	Wymiana przęseł ogrodzenia na obiekcie. Odcięcie starych przęseł szlifierką, Przypawanie / przykręcenie uchwytów dla nowych przęseł, oczyszczenie uszkodzonych powłok antykorozyjnych słupków, odtworzenie powłok wg technologii antykorozyjnej jak dla słupków.	szt.	22
6.	Odwiezienie zdemontowanych przęseł ogrodzenia na złom, odległość do 5 km.	t	1,4

4. Termin realizacji zamówienia: 25 listopada do 20 grudnia 2021 roku.

5. Okres gwarancji: 5 lata

6. Miejsce i termin złożenia oferty: VIII LO w Krakowie, 23 listopada 2021 roku, do godz. 10:00.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

7. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej - w języku polskim, zgodnie z dołączonym wzorem oferty.
- 2) ofertę można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie VIII LO w zaklejonej kopercie z zapisem Oferta "Remont siłowni w VIII LO" nie otwierać przed 23 listopada 2021 roku, godz. 12:00.
- 3) ofertę można przesłać w formie skanu podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: liceum@viii-lo.krakow.pl Plik ze skanem oferty należy zabezpieczyć przed otwarciem hasłem. Hasło należy przesłać SMS-em na nr tel. 607 666 745 i 660 637 307 w godzinach 11:00 do 12:00 w dniu 23 listopada 2021 roku.
- 4) ofertę można przesłać w formie jak w pkt. 3 na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą VIII LO w e-PUAP.

8. Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2021 roku, godz. 12:00.

9. Przy wyborze oferty, jedynym kryterium jest cena. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

10. Warunki płatności: Zapłata po zakończeniu i odbiorze prac, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani Joanna Glazar, tel. 124 211 421.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

13. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Album ze skomentowanymi fotografiami wymienianego odcinka ogrodzenia.