



Rys nr 1.

Drzwi lewe

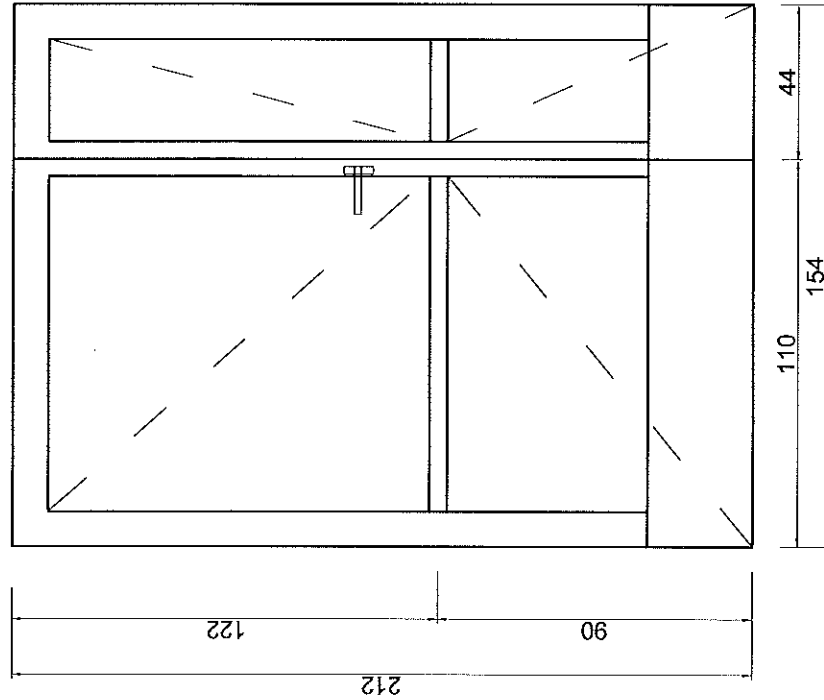

- Opis:
- całkowity współczynnik $U = 1,5 [W/m^2 \cdot K]$
 - wypełnienie obustronne szybą bezpieczną
 - kolor szary
 - dwa zamki patentowe
 - klamka
 - dołem skrzydła "kopacz" szerokości 30cm
 - w skrzydle biernym rygiel dolny i górny
 - system bezprogowy

Drzwi prawe

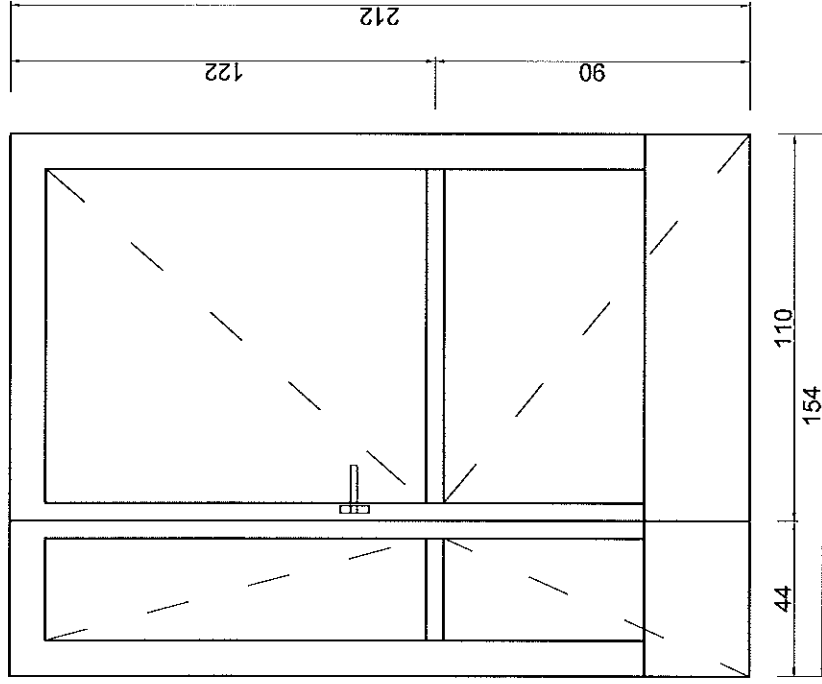


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

A. Oleś
 Anna Oleśńska-Baran
 upr. bud. MAE/BO/0085/09

Rys. nr. 2.

Drzwi wewnętrzne

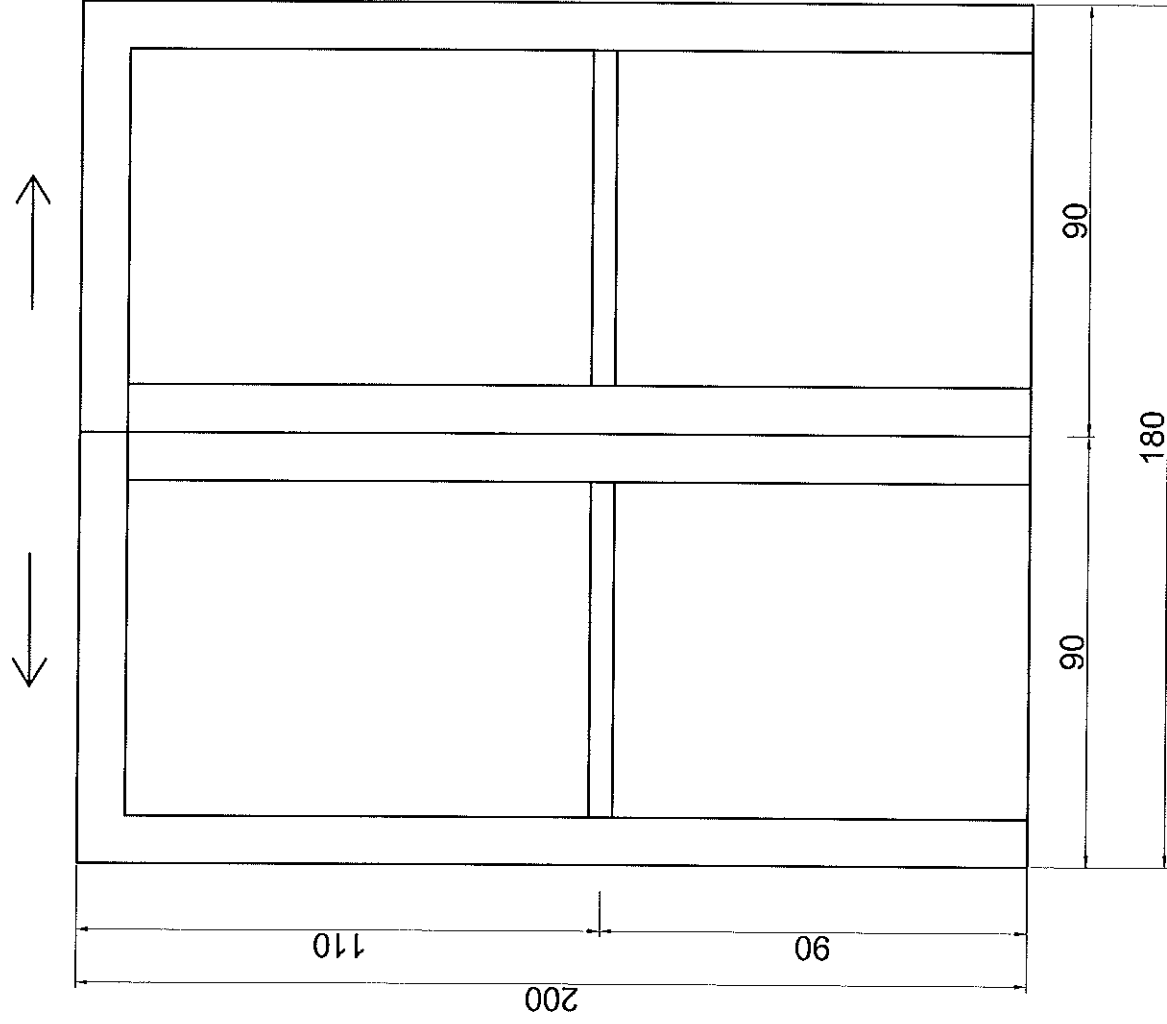


Opis:

- profil zimny;
- drzwi rozsuwane z fotokomórką i systemem otwiercia w razie zaniku prądu;
- wypełnienie obustronne szybą bezpieczną;
- kolor zielony;
- dwa zamki patentowe;
- system bezprogowy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


A. Oleśnicka-Baran

Anna Oleśnicka-Baran
upr. bud. MAZ/BO/0085/09





SP Ni. 80, os. Na Stampie 8
Plot forma schodow: 7 stopni, prawa strona wewn. ①

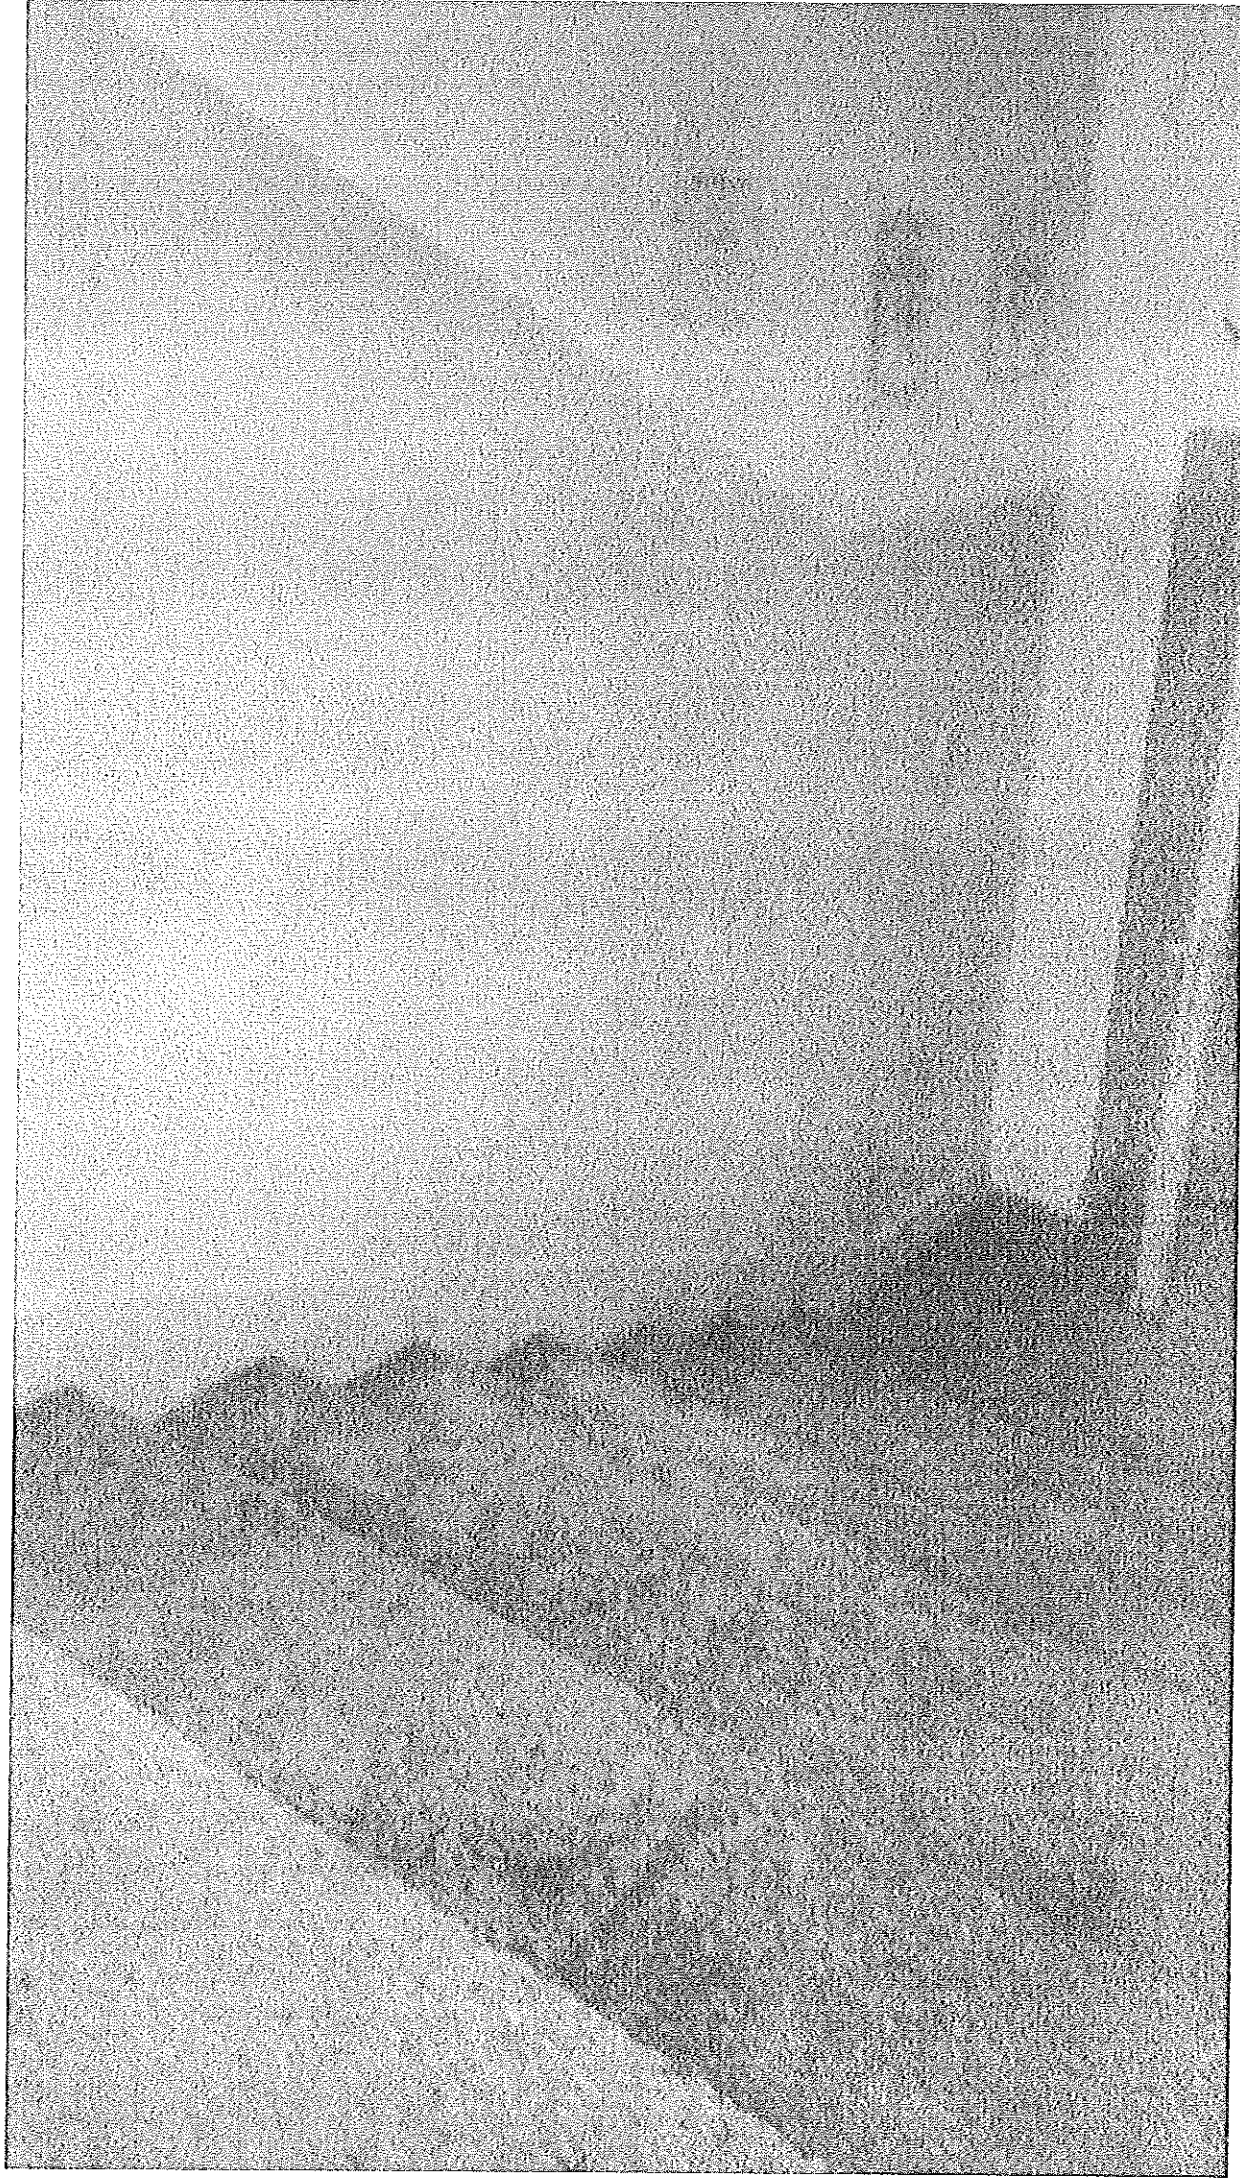

SP Nr 80, os. Na Starym S
Platforma schodowa: 7 stopni, prawa strona wezn.



SP Nr 80, os. Na Skarpie 8

Platforma schodowa: 7 stopni, prawa strona wezn.

(3)



SP Nr 80, os. Na Skarpie 8
Platforma schodowa: 7 stopni, posci stonca wewn

④