

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ 1

Dostawa Regałów magazynowych do magazynów na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa magazynowych regałów półkowych i półkowo-paletowych do trzech pomieszczeń magazynowych o specyfikacji podanej poniżej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu.

Magazyn A

Dostawa magazynowych regałów półkowych do montażu przy dwóch ścianach pomieszczenia (przy każdej ścianie po 1 rzędzie regałów). Ściany są poprzedzielane słupami, na każdej ścianie są do zagospodarowania po 4 wnęki na regały o długość 5,6 m:

- Do zabudowy jest zatem 8 segmentów regałów, każdy o długości maksymalnie 560 cm,
- wysokość regałów maksymalnie 250 cm,
- głębokość półek 80 cm;
- liczba półek: 4 sztuki w jednej kolumnie;
- światło między półkami ok. 60 cm;
- obciążenie 1 półki mieszczące się w przedziale ok. 120 – 150 kg;
- Regały jednostronne (dostawione do ściany, dostęp tylko od jednej strony);
- Półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
- Konstrukcja regałów wykonana z profili stalowych o grubości i parametrach zapewniających stabilność i wytrzymałość konstrukcji, stabilizacja regałów z zastosowaniem stężeń krzyżowych,
- Regały półkowe powinny posiadać możliwość szybkiej regulacji wysokości półek bez konieczności demontażu całej konstrukcji: możliwość zmiany wysokości półki minimum co 50 mm.
- Projekt regałów powinien uwzględniać wykorzystanie już posiadanych przez Zamawiającego półek z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach 800 x 1300 mm (dostępnych 60 sztuk), 800 x 1000 mm (dostępnych 37 sztuk).

W załączniku zamieszczony rysunek poglądowy z rozmieszczeniem wnęk na regały.

Magazyn B

Dostawa regałów magazynowych do montażu przy dwóch ścianach pomieszczenia, każda o długości 23 metrów:

- Wysokość regałów maksymalnie do 250 cm,
- głębokość półek ok. 50 cm;

- liczba półek: 4 sztuki w jednej kolumnie;
- światło między półkami ok. 60 cm;
- obciążenie 1 półki mieszczące się w przedziale 130 – 150 kg.
- Regały jednostronne (dostawione do ściany, dostęp tylko od jednej strony),
- półki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej;
- Konstrukcja regałów wykonana z profili stalowych o grubości i parametrach zapewniających stabilność i wytrzymałość konstrukcji, stabilizacja regałów z zastosowaniem stężeń krzyżowych na plecach regału,
- Regały półkowe powinny posiadać możliwość szybkiej regulacji wysokości półek bez konieczności demontażu całej konstrukcji: możliwość zmiany wysokości półki minimum co 50 mm;

Magazyn C


Dostawa regału paletowego wyposażonego w możliwość montażu półek do składowania towarów niespaletyzowanych:

- regał jednostronny: zostanie zamontowany przy ścianie pomieszczenia o długości 23 metrów;
- głębokość regału umożliwiającą prostopadłe składowanie europalety (120 x 80 cm);
- wysokość regału maksymalnie 250 cm;
- składowanie palet na poziomach: ziemia + 2;
- możliwość zapewnienia ok. 72 miejsc paletowych,
- zakładane obciążenie 1 palety ok. 300 kg;
- uwzględnienie w ofercie 16 półek do składowania towarów niespaletyzowanych. Półki o nośności minimum 750 kg, wykonane z siatki metalowej ocynkowanej lub z płyty wiórowej;
- możliwość regulacji wysokości miejsc paletowych;
- konstrukcja regałów wykonana z profili stalowych o grubości i parametrach zapewniających stabilność i wytrzymałość konstrukcji dla przyjętej wyżej liczby palet (wymienne z półkami) i ich obciążenia.

Cech wspólne dla wszystkich:

- regały jednostronne dostawiane do ściany,
- kolor: dowolny,
- dostawa regałów w zestawie z elementami do montażu.

Poglądowy rysunek

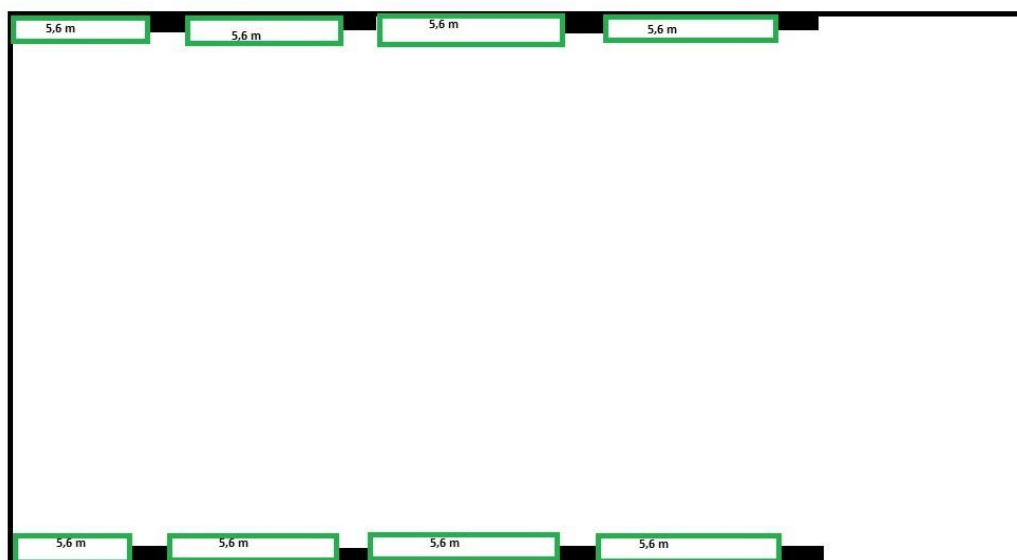

W sumie 8 segmentów regałów półkowych, każdy o wymiarach:
długość: max. 560 cm
głębokość: 80 cm
wysokość: max. 250 cm