

Przedmiar robót

Przedmiar 2

Wymiana stolarki okiennej /nakład na 1-no duże okno/ - Szkoła Podstawowa nr. 104, Kraków os. Wysokie 7.

Budowa: Szkoła Podstawowa nr. 104 - Kraków os. Wysokie 7.

Obiekt lub rodzaj robót: Częściowa wymiana stolarki okiennej /nakład na 1-no duże okno/.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr. 104 - Kraków os. Wysokie 7.

Starszy Inspektor
Nadzoru Inwestycyjnego
Eugeniusz Kozmarowski
Upr. bud. Nr 222-Km/71


Marian Migas
KOSZCZYSKI
Upr. bud. G. IV. 63/98/76

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Wymiana stolarki okiennej /nakład na 1-no duże okno/ - Szkoła Podstawowa nr. 104, Kraków os. Wysokie 7.					
1	Element	Częściowa wymiana stolarki okiennej o wym. 1,55*2,06m z nawiewn. ciśnieniowym.					
1	KNR 19/929/11 (1)	Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach (klamki górnego skrzydła obniżone, profil 5-cio komorowy, szyba wewn. bezpieczna niskoemisyjna wsp. K1.1, nawiewn. okienny ciśnieniowy)	m2		3,20		
		Robocizna razem	r-g	3,68	11,77600		
		Materiały					
		Okna z PVC z szybą wewn. bezpieczną niskoemisyjną wsp. K1.1 + nawiewn. okienny ciśnieniowy.	m2	1	3,20000		
		Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	4,4	14,08000		
		Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,25	0,80000		
		Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,05	0,16000		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,84	5,88800		
		Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit-CT-29"	kg	3,31	10,59200		
		Sprzęt					
		Wyciąg	m-g	0,04	0,12800		
		Środek transportowy (1) (S= 4,000)	m-g	0,06	0,76800		
2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m		1,55		
		Robocizna razem	r-g	0,85	1,31750		
3	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		0,31		
		Robocizna razem	r-g	1,1681	0,36211		
		Materiały					
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,028	0,00868		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Żuraw okienny przenośny 0.15-t	m-g	0,1427	0,04424		
4	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm	m2		0,39		
		Robocizna razem	r-g	1,35	0,52650		
		Materiały					
		Blacha stalowa powlekana	m2	1,23	0,47970		
		Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	17,2	6,70800		
		Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,001	0,00039		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,008	0,00312		
5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		0,85		
		Robocizna razem	r-g	0,095	0,08075		
		Materiały					
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	0,25500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		0,85		
		Robocizna razem	r-g	0,119	0,10115		
		Materiały					
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,24310		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km	m3		0,30		
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,25800		
		Sprzęt					
		Samochód samowyładowczy do 5-t (1)	m-g	0,5	0,15000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi					
		na każdy następny 1·km					
		Krotność=19	m3		0,30		
9	Kalk. ind.	Sprzęt					
		Samochód samowyladowczy do 5-t (1)	m-g	0,02	0,11400		
		Opłata za składowisko.	m3		0,30		
		Materiały					
		Opłata za składowisko.	m3	1	0,30000		

SP nr 104

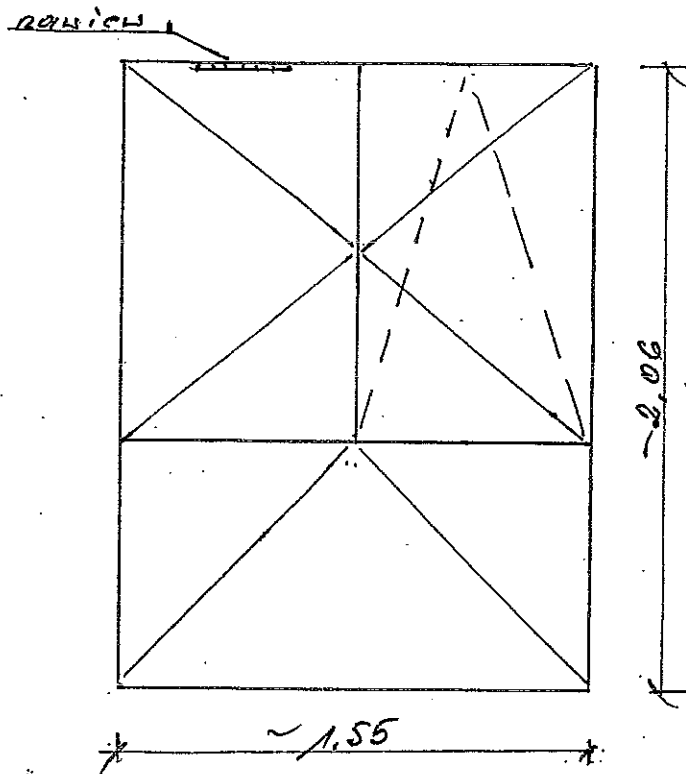

Uwaga:

Wymiary sprawdzić na budowie
i nanieść powstające okien
jak wymienionych.

Starszy Inspektor
Nadzoru Inwestycyjnego
Eugeniusz Kozłowski
upr. bud. Nr 222-Km/71