stan na dzień 19.08.2020

Symbol	ZKch1 – zabudowa kuchenna – cz. sanitarna
Nr pomieszczenia	206, 107
wymiary	ok. 130x65x200
Widok (poglądowy)	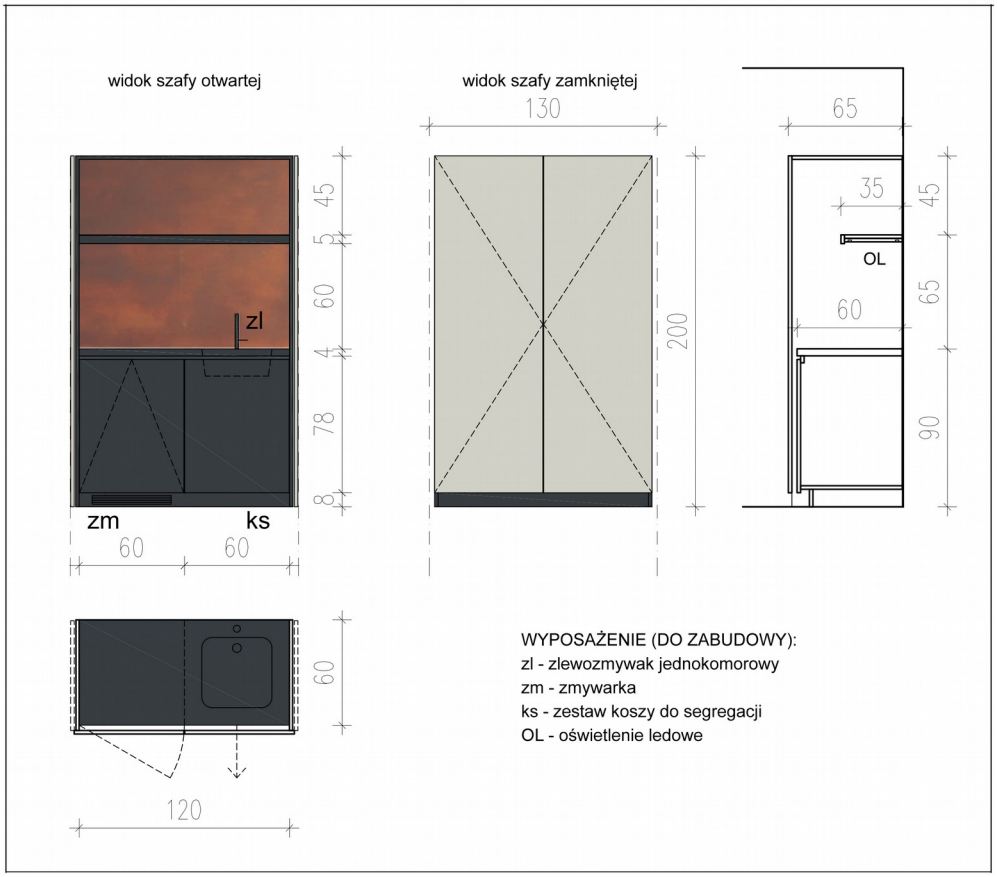
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa kuchenna w formie szafy. Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki. Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm: Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system typu „push" i frezowane. Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm - w cokół wbudowana kratka wentylacyjna Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie Część wewnętrzna składa się z: Szafki dolne: - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi uchylnymi – szafka pod zmywarkę - 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi wysuwanymi (system typu cargo) – szafka pod zlewem – fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit). Bateria zlewozmywakowa stojąca, stanowiąca komplet ze zlewozmywakiem, w zakresie materiału i koloru. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z włącznikiem. - płyta meblowa akrylowa matowa - musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części, Zestaw wyposażony w: - zmywarkę do zabudowy o szer. 60cm, klasa energetyczna min. A+ - zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy, do zabudowy w szafce szer. 60cm - oświetlenie LED (2x pasek 120cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. W szafkach należy wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Kolorystyka	- drzwi zewnętrzne – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary) - drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półka, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016) - blat i zlewozmywak – kolor grafitowy (RAL 7016) - plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - bateria kuchenna – kolor grafitowy, forma prosta, nowoczesna

Symbol	ZKch2 – zabudowa kuchenna – cz. elektryczna
Nr pomieszczenia	206, 107
wymiary	130x65x200
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa kuchenna w formie szafy. Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki. Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm: Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system typu „push" i frezowane. Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min.18mm - w cokół wbudowana kratka wentylacyjna Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie Część wewnętrzna składa się z: Szafki dolne: - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi – szafka na lodówkę - 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, wyposażona w szufladę o wysokości ok. 10-15cm – szafka na piekarnik – fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - szuflady - stalowe, systemowe - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. W blat wbudowana płyta indukcyjna. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z włącznikiem. - płyta meblowa akrylowa matowa - musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm. Zestaw wyposażony w: - płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A - lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+ - piekarnik, klasa energetyczna min. A - oświetlenie LED (2x pasek 120cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Kolorystyka	- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary) - drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półka, szuflada, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016) - blat – kolor grafitowy (RAL 7016) - plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - płyta indukcyjna i front piekarnika – kolor czarny, forma prosta, nowoczesna

Symbol	Sz-kch1.1 – szafa uzupełniająca cz. kuchenną
Nr pomieszczenia	206
wymiary	130x65x200
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	

Opis Parametry techniczne	Zabudowa kuchenna w formie szafy. Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki. Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 200cm: Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system typu „push" i frezowane. Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie Część wewnętrzna składa się z: Szafki dolne: - 2 szafki podblatowe – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, wyposażone w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną – fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - szuflady wewnętrzne o wys. 10-15cm, stalowe, systemowe. Fronty szuflad niższe o 2cm od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie. - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus, półki) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej - w blacie wykonać port na gniazdka elektryczne. Półka górna – szer. ok.120cm, gł. 30-35cm, gr. 4-5cm, z wbudowanym oświetleniem ledowe wraz z włącznikiem. - płyta meblowa akrylowa matowa - musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm. Zestaw wyposażony w: - oświetlenie LED (2x pasek 120cm) - port na dwa gniazdka elektryczne, zabezpieczony klapką
Kolorystyka	- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary) - drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półki, szuflady, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016) - blat – kolor grafitowy (RAL 7016) - plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - port na gniazdka elektryczne - srebrny

Symbol	Sz-kch1.2 – szafa uzupełniająca cz. kuchenną
Nr pomieszczenia	107
wymiary	130x65x90
Widok (poglądowy)	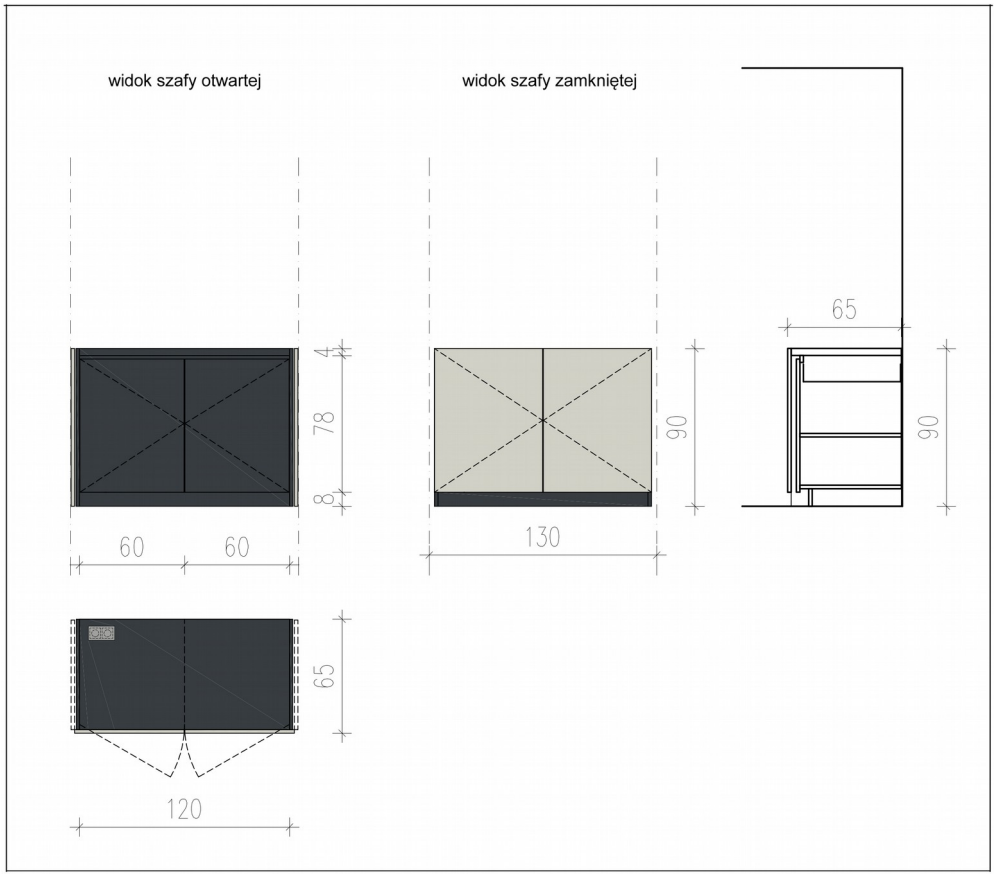
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa kuchenna w formie szafy niskiej. Składa się z korpusu zewnętrznego oraz szafek wewnętrznych i półki. Korpus zewnętrzny – szer. 125-130cm, gł. 65-70cm, wys. 90cm: Główne drzwi (zewnętrzne) rozwierane i chowane z boku szafy, drzwi bez uchwytów – otwieranie system typu „push" i frezowane. Drzwi, boki, cokół - płyty meblowe akrylowe matowe – gr. min. 18mm. Plecy - płyta mdf laminowana HPL, odporna na zmywanie Część wewnętrzna składa się z: Szafki dolne: - 2 szafki podblatowe – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, wyposażone w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną – fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - szuflady wewnętrzne o wys. 10-15cm, stalowe, systemowe. Fronty szuflad niższe o 2cm od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie. - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus, półki) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej - w blacie wykonać port na gniazdka elektryczne. Skrajne moduły wyposażone w blendę (dodatkową ścianę) dla ukrycia prowadnic. Blenda - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. min. 18mm. Zestaw wyposażony w: - port na dwa gniazdka elektryczne, zabezpieczony klapką
Kolorystyka	- drzwi zewnętrzne, blenda – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary) - drzwi wewnętrzne, korpusy zewnętrzny i wewnętrzne, półki, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016) - blat – kolor grafitowy (RAL 7016) - plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - port na gniazdka elektryczne - srebrny

Symbol	ZKch3 – zabudowa kuchenna
Nr pomieszczenia	Studia mieszkalne (10)
wymiary	200x60x190(250)
Widok (poglądowy)	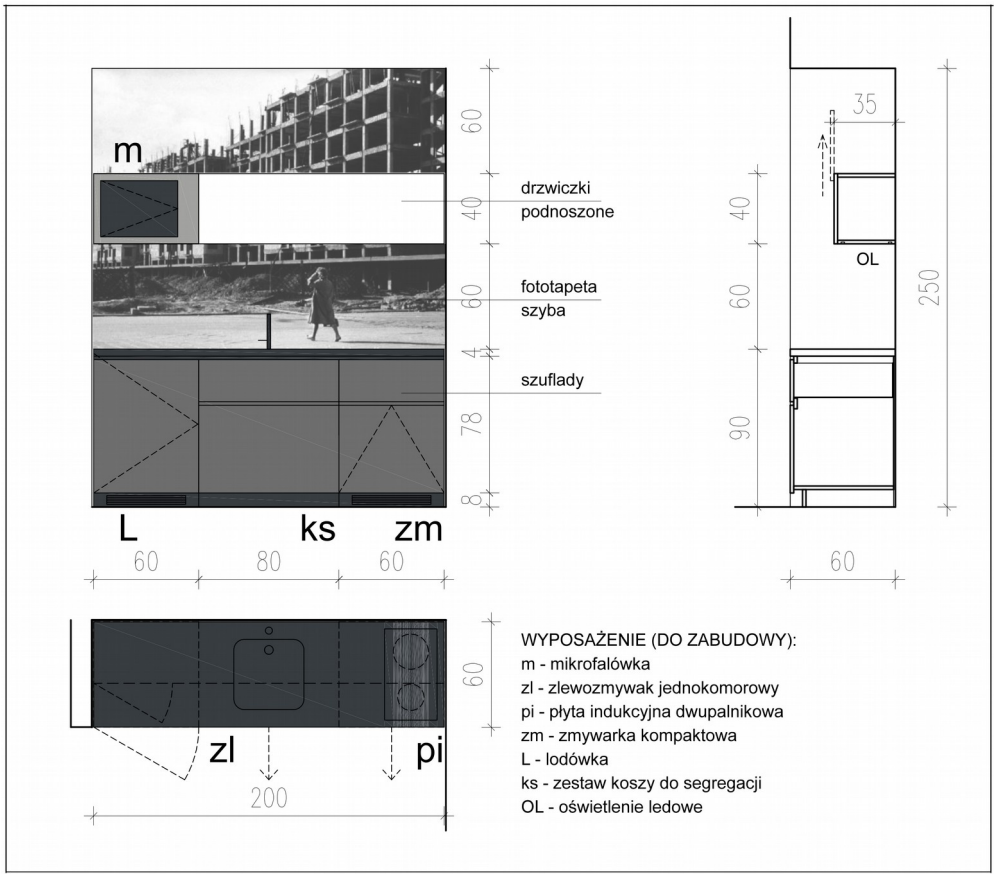
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Wymiary wnęki w ścianie 202x60x250. Wymiary potwierdzić na budowie. Zabudowa kuchenna aneksu kuchennego w studiach mieszkalnych. Zestaw składa się z: - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi – szafka na lodówkę - 1 szafka podblatowa – szer. 80cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-26cm. - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi uchylnymi – szafka na zmywarkę. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-26cm. - 1 szafka wisząca – szer. 140cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi podnoszonymi (równolegle), - 1 szafka wisząca – szer. 60cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części, - w cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne. Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit). Bateria zlewozmywakowa stojąca, stanowiąca komplet ze zlewozmywakiem, w zakresie materiału i koloru. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Zestaw wyposażony w: - zmywarka kompaktowa o szer. 60cm, wys. 45-60cm (wymiar dotyczy frontu meblowego), klasa energetyczna min. A - lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+ - płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A - mikrofalówka, klasa energetyczna min. A - zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy, do zabudowy w szafce szer. 80cm - oświetlenie LEDowe (2x pasek dł. 200cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. Pas nad blatem – szer. 200cm, wys. 60cm, zabezpieczony szybą hartowaną, przeźroczystą. W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń. Informacje dodatkowe Wnęka kuchni – szer.202cm, wys.160cm (od wys. blatu), wykończona fototapetą winylową (wykonane w ramach prowadzonych prac remontowych). Występują dwa typy zabudowy: ZKch3.1 i ZKck3.2 różnią się lokalizacją mikrofalówki w szafce górnej.
Kolorystyka	- drzwi i korpus szafki dolne – kolor ciemnoszary - drzwi i korpus szafki górne – kolor biały - blat i zlewozmywak – kolor grafitowy (RAL 7016) - cokół szafek - kolor grafitowy (RAL 7016) - bateria kuchenna – kolor grafitowy, forma prosta, nowoczesna - płyta indukcyjna – kolor czarny - mikrofalówka – kolor inox, dopuszcza się kolor biały (wykończenie szkło)

Symbol	Sz-kch2 – zabudowa uzupełniająca cz. kuchenną
Nr pomieszczenia	212, 215
wymiary	200x40x115(250)
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Wymiary przestrzeni do zabudowy 202x40x250. Wymiary potwierdzić na budowie. Zabudowa meblowa wydzielająca aneks kuchenny w formie lady z miejscem do jedzenia oraz szafek. Szafka dwustronna, od strony aneksu kuchennego szuflada. Dolna część zamykana. Na blacie szafka otwarta, przelotowa. Zestaw składa się z: - 1 szafka podblatowa - szer. 60cm, gł. 40cm, wys. 109-111cm (z blatem 115cm), przelotowa, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, dwustronnie. Od strony kuchni wyposażona w szufladę o wys. 23-25cm. Wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji położenia. - 1 szafka stojąca na blacie – szer. 60cm, gł.40cm, wys. 135cm, przelotowa, otwarta - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpusy, półki, konstrukcja lady - płyty meblowe akrylowe matowe – gr.18mm - szuflada – stalowa, systemowa - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Kolorystyka	- drzwi, korpusy, półki – kolor ciemnoszary - blat – kolor grafitowy (RAL 7016) - cokół szafki - kolor grafitowy (RAL 7016)

Symbol	ZKch4 – zabudowa kuchenna zaplecza barku kawowego
Nr pomieszczenia	021
wymiary	300x60x180
Widok (poglądowy)	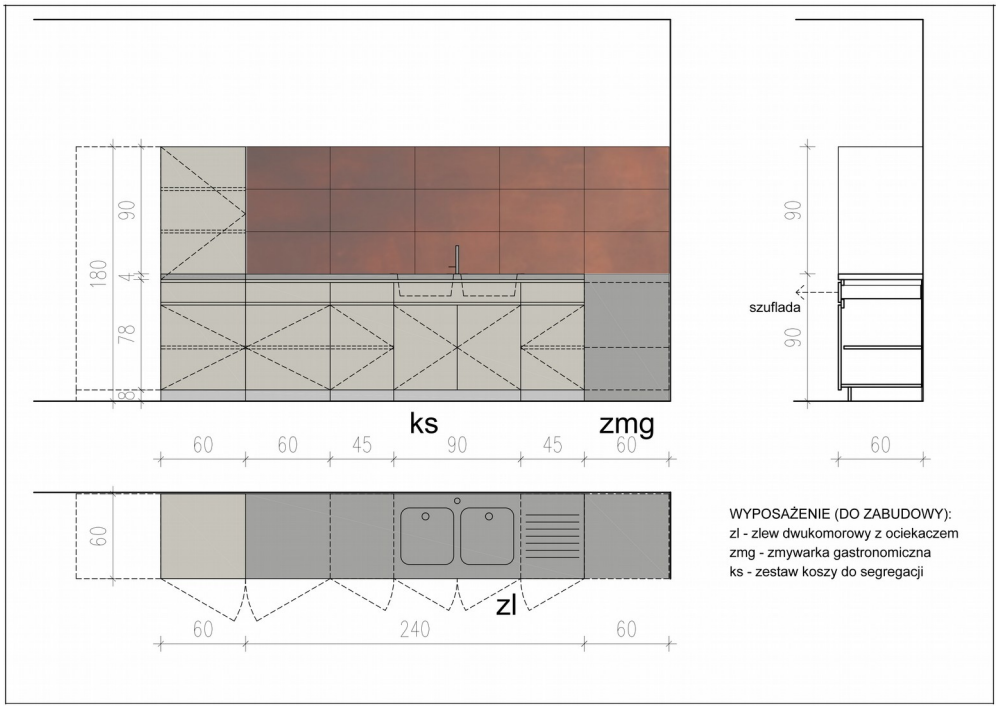
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa meblowa na zapleczu barku kawowego, służąca głównie jako zmywalnia oraz miejsce przechowywania wyposażenia i produktów. Zabudowa składa się z ciągu niski szafek dolnych, przekrytych blatem ze stali nierdzewnej. Z jednej strony zakończona szafką wysoką i miejscem (rezerwą) na wysoka lodówkę z zamrażarką, wolnostojącą, z drugiej zakończona zmywarką tzw. gastronomiczną. Zestaw składa się z: Szafki dolne: - 2x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 10-14cm i półkę z możliwością regulacji położenia. - 2x szafka podblatowa – szer. 45cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 10-14cm i półkę z możliwością regulacji położenia. - 1 szafka podblatowa - szer. 90cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami podwójnymi rozwieranymi. Szafka wyposażona w blendę o wys. 10-14cm. Szafka pod zlewozmywak. Szafka wysoka: - 1 szafka wisząca - szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 90-92cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Szafka wyposażona w półki (2) z możliwością regulacji położenia. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. 18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflady – stalowe, systemowe - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - front szafki wiszącej musi być nafrezowany w jej dolnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafki dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem Blat gr. 4-5cm – wykończenie ze stali nierdzewnej. Blat wyposażony w wbudowany zlew dwukomorowy z ociekaczem (stal nierdzewna). Bateria zlewozmywakowa stojąca, z wyciąganą wylewką. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Zabudowa wyposażona w zestaw koszy (4) do segregacji odpadów, do zabudowy w szafce szer. 90cm. Kosze o pojemności min. 10l każdy. Zalecane jest by kosze były w dwóch grupach, zintegrowanych ze skrzydłami drzwiczek do szafki. Informacje dodatkowe Na ścianie, od wysokości blatu do 180cm fartuch z płytek ceramicznych (wykonany w ramach prowadzonych prac remontowych).
Kolorystyka	- drzwi i korpusy szafek – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - blat i zlewozmywak – kolor naturalny stal nierdzewna - cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru płytek ceramicznych na posadzce - bateria kuchenna – chromowana, forma prosta, nowoczesna

Symbol	ZKch5 – zabudowa kuchenna pom. socjalne
Nr pomieszczenia	013, -118
wymiary	240x60x220(225)
Widok (poglądowy)	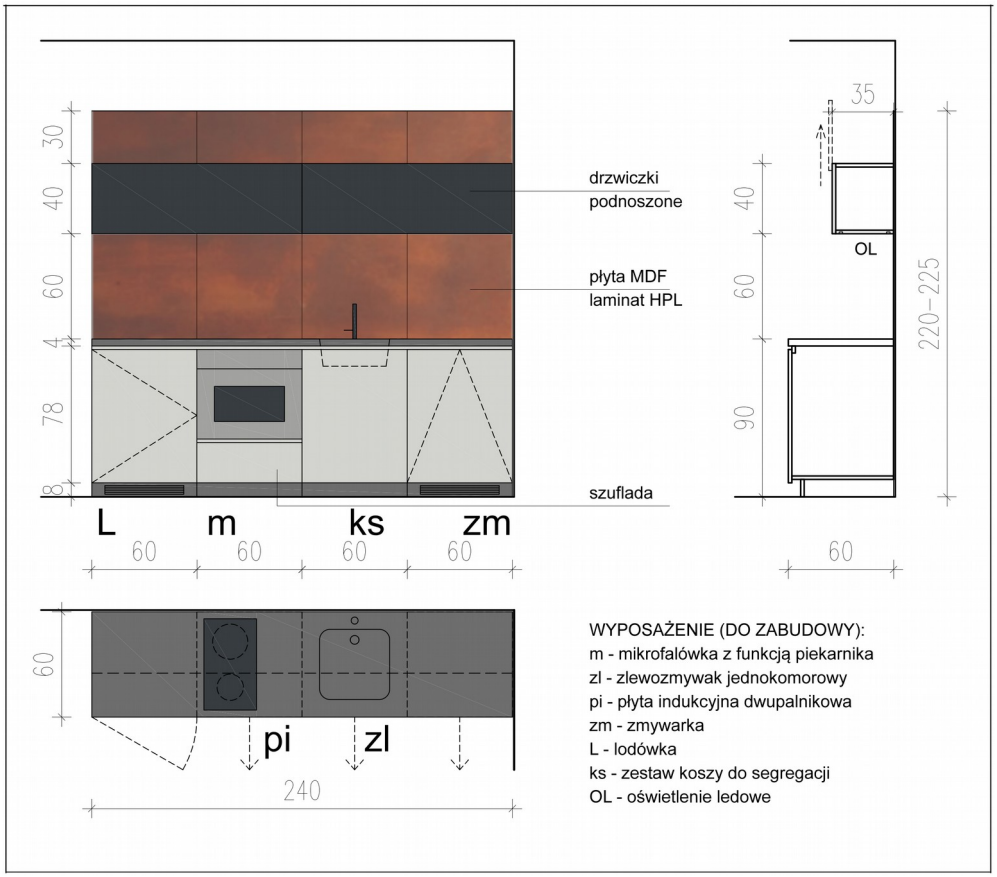
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa meblowa kuchenna w pomieszczeniach socjalnych. Zestaw składa się z ciągu szafek niskich mieszczących urządzenia do zabudowy oraz szafek górnych. Zestaw składa się z: - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi – szafka na lodówkę - 1 szafka podblatowa – szer. 80cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak. - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi uchylnymi – szafka na zmywarkę. - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-25cm. - 2x szafka wisząca – szer. 120cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi podnoszonymi (równolegle), z wbudowanym oświetleniem LEDowym. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflada – stalowa, systemowa - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części, - w cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne. Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit). Bateria zlewozmywakowa stojąca, stanowiąca komplet ze zlewozmywakiem, w zakresie materiału i koloru. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Zestaw wyposażony w: - zmywarka o szer. 60cm, klasa energetyczna min. A+ - lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+ - płyta indukcyjna dwupalnikowa, klasa energetyczna min. A - mikrofalówka z funkcją piekarnika, klasa energetyczna min. A - zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy, do zabudowy w szafce szer. 60cm - oświetlenie LED (2x pasek 240cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń. Plecy kuchni (od wysokości blatu do wysokości drzwi do pomieszczenia), szer. 240cm, wys. 130 (135)cm wykończone płytą mdf, pokrytą laminatem HPL, odporną na wilgoć i zmywanie.
Kolorystyka	- drzwi i korpusy szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - drzwi i korpusy szafki górne – kolor grafitowy (RAL 7016) - blat – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC - cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki - wykończenie ściany - kolor imitujący stal cortenowską (rdzawy) - zlewozmywak, bateria kuchenna – kolor grafitowy, forma prosta, nowoczesna - płyta indukcyjna – kolor czarny - mikrofalówka – kolor inox lub czarny

Symbol	ZKch6 – zabudowa kuchenna pom. ochrony
Nr pomieszczenia	007
wymiary	105x60x190
Widok (poglądowy)	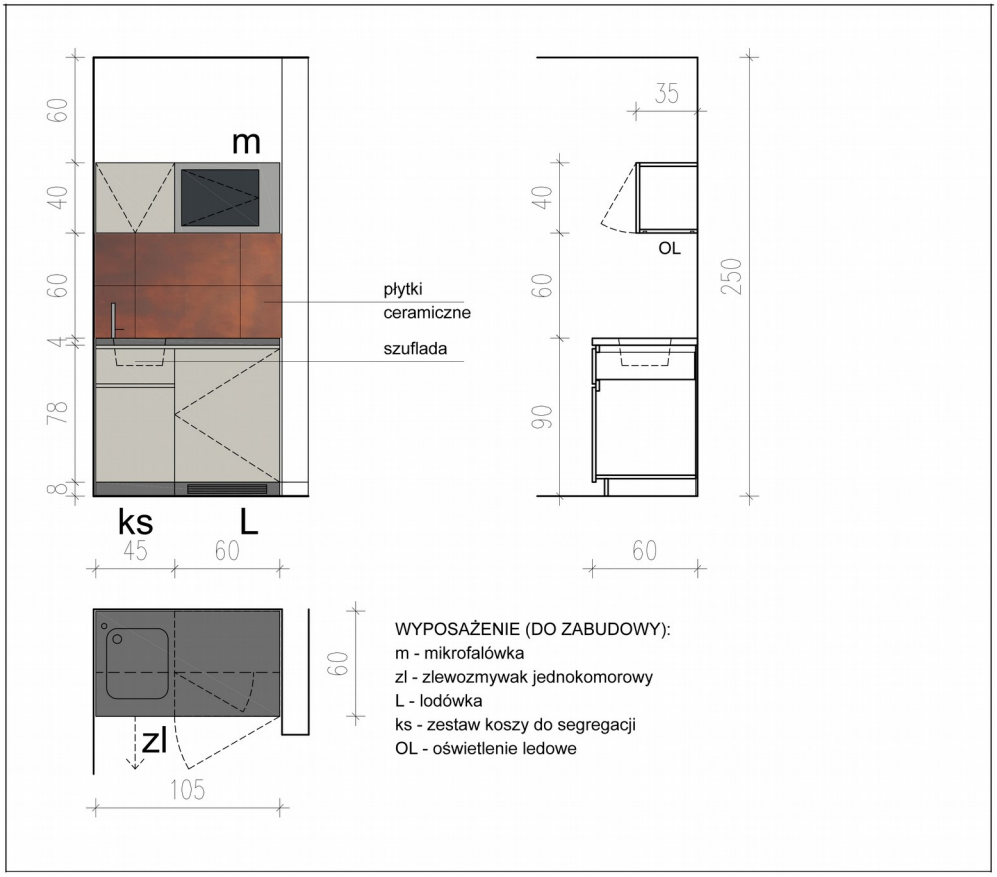
Detale (poglądowe)	

Opis Parametry techniczne	Wymiary wnęki 108x71.5x250. Wymiary potwierdzić na budowie. Zabudowa formie minikuchni w aneksie przy pomieszczeniu ochrony. Zestaw składa się z: - 1 szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi – szafka na lodówkę - 1 szafka podblatowa – szer. 45cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak. Szafka wyposażona w szufladę o wys. 20-26cm. - 1 szafka wisząca – szer. 45cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, zamykana drzwiami pojedynczymi uchylnymi do góry, - 1 szafka wisząca – szer. 60cm, gł. 35-40cm, wys. 40-42cm, otwarta – szafka na mikrofalówkę. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr. 18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflada – stalowa, systemowa - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - fronty szafek górnych muszą być nafrezowane w ich dolnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - szafki wiszące muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w dolnej zewnętrznej części, - cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne. Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. W blat wbudowany zlewozmywak z kompozytu (przypominającego granit). Bateria zlewozmywakowa stojąca, stanowiąca komplet ze zlewozmywakiem, w zakresie materiału i koloru. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Zestaw wyposażony w: - lodówkę podblatową wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+ - mikrofalówkę, klasa energetyczna min. A - zestaw koszy (3) do segregacji odpadów – o pojemności min. 7l każdy, do zabudowy w szafce szer. 45cm - oświetlenie LED (2x pasek 105cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń. Informacje dodatkowe Na ścianie, od wysokości blatu do szafek górnych fartuch z płytek ceramicznych (wykonany w ramach prowadzonych prac remontowych).
Kolorystyka	- drzwi i korpusy, szafki dolne i górne – kolor szary, zbliżony do kolory ścian - blat – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC - cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki - zlewozmywak, bateria kuchenna – kolor grafitowy, forma prosta, nowoczesna - mikrofalówka – kolor inox, dopuszcza się kolor czarny (wykończenie szkło)

Symbol	LB-1 – lada barowa - wyspa
Nr pomieszczenia	005b
wymiary	360x100x120
Widok (poglądowy)	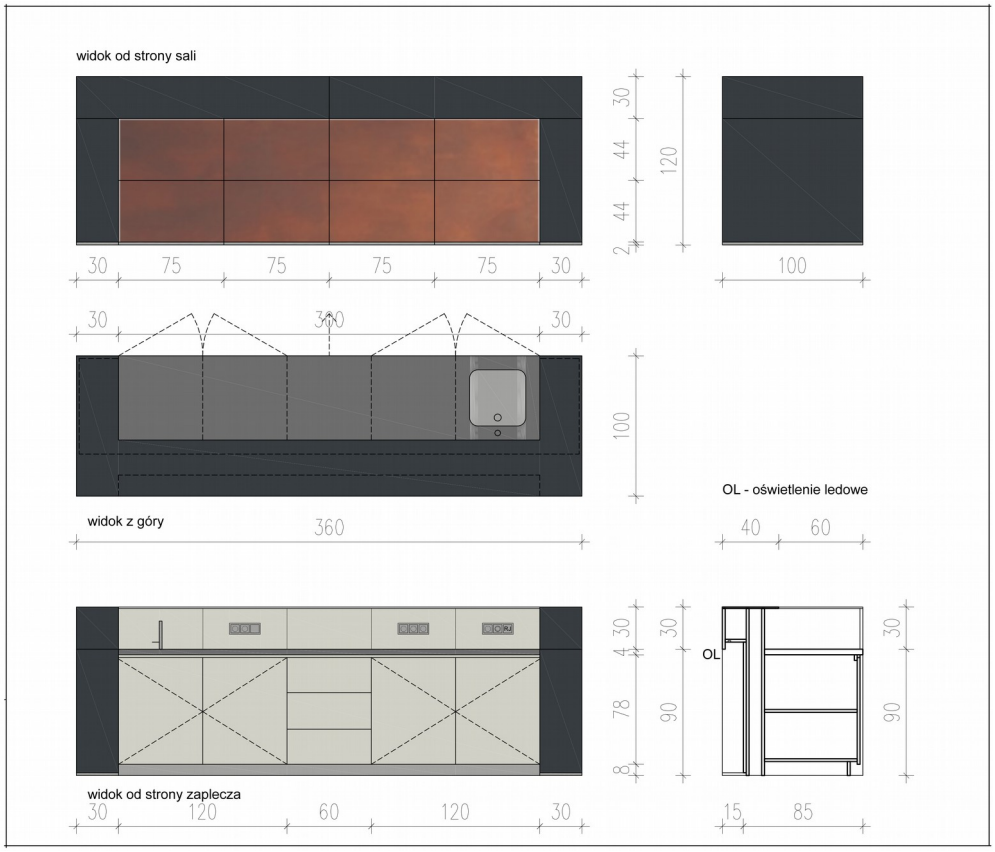
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Lada barowa w formie prostego bloku. Wnęka od strony sali wypełniona okładziną z cortenu i podświetlona po obrysie. Od strony zaplecza ciąg niskich szafek przekrytych blatem. W ladę wbudowane gniazdka elektryczne, sieci strukturalnej i av umożliwiające sterowanie wyposażeniem galerii. Zestaw składa się z: - korpus zewnętrzny lady – szer. 360cm, gł. 95-100cm, wys. 115-120cm. - 2x szafka podblatowa – szer. 120cm, gł. 70-75cm, wys. 84-86cm, zamyka drzwiami rozwieranymi podwójnymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia - 1 szafka podblatowa – szer.60cm, gł. 70-75cm, wys. 84-86cm, wyposażona w min. 3 szuflady, o wys. 20-25cm - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus szafek – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflady – stalowe, systemowe, - fronty szafek dolnych oraz szuflady muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek i szuflad dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - blat górny, korpus lady - płyta mdf laminowana, matowa - wnęka – okładzina z płyt meblowych laminowanych - obudowa wnęki musi posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe - cokół – wys. 2-3cm – stal nierdzewna - blat dolny gr. 4-5cm – blat mineralno-akrylowy (typu corian). W blat wbudowany zlewozmywak podblatowy ze stali nierdzewnej. Bateria zlewozmywakowa stojąca, niska, zalecana dźwignia mieszacza z boku. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej Zestaw wyposażony w: - gniazdka i łączniki elektryczne, strukturalne itp. - oświetlenie LED (pasek o dł. ok. 480cm) W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Kolorystyka	- lada – blat górny, front i boki – kolor grafitowy (RAL 7016) - lada – wnęka – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - lada – cokół – stal nierdzewna - drzwi, korpus i półki szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - blat - kolor ciemnoszary, - zlewozmywak – stal nierdzewna - cokół szafek - stal nierdzewna - bateria kuchenna – kolor srebrna satyna lub chrom, forma prosta, nowoczesna - osprzęt elektryczny (gniazdka, wyłączniki) – kolor srebrny

Symbol	LB-2 – lada barowa - zaplecze
Nr pomieszczenia	005b
wymiary	360x60x90
Widok (poglądowy)	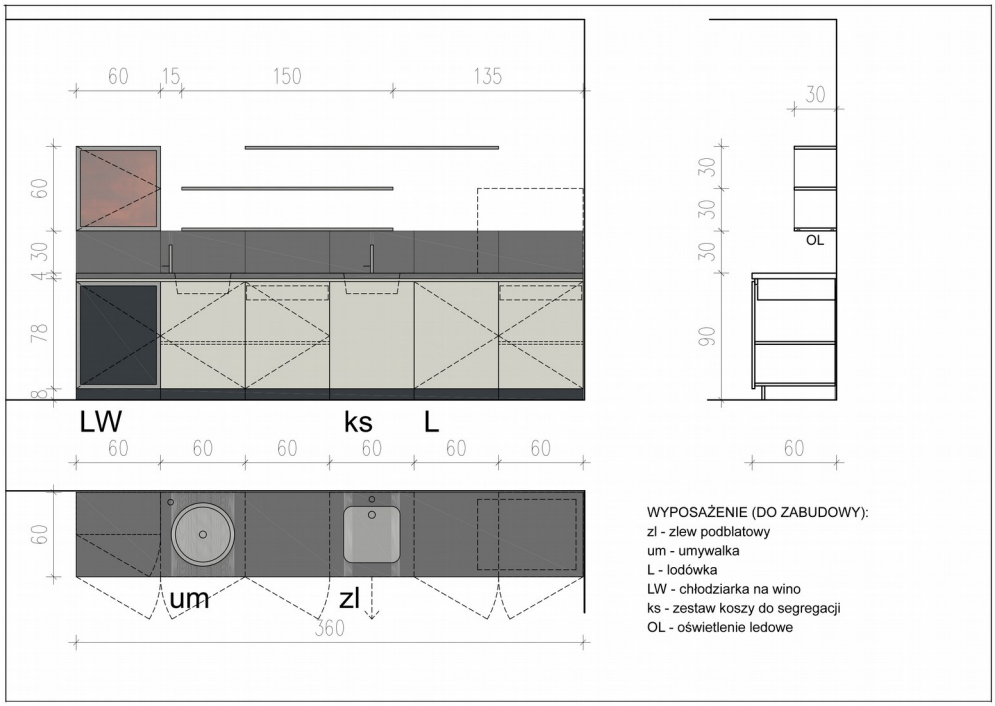
Detale (poglądowe)	

Opis parametry techniczne	Zabudowa meblowa stanowiąca część serwisową barku kawowego. Ciąg niskich szafek przekrytych blatem z wbudowanym zlewem, umywalką i lodówkami. Nad blatem otwarte półki i przeszklona szafka, rodzaj witrynki. Zestaw składa się z: - 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi – szafka na lodówkę - 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, otwarta – szafka na chłodziarkę - 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia – szafka pod umywalkę - 1x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi wysuwanymi w systemie typu cargo – szafka pod zlewozmywak - 2x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł. 58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Szafka wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia i szufladę wewnętrzną. - 1 szafka wisząca (witryna) – szer. 60cm, gł. 30-35cm, wys. 60cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, wyposażona w półkę z możliwością regulacji położenia - 3x półki otwarte gr. 2-3cm, dł. 150cm (2) i 180cm (1), z wbudowanym oświetleniem LEDowym - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflady – stalowe, systemowe - fronty szuflad o 2cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - front szafki wiszącej – szkło w ramce aluminiowej sysytemowej. Otwieranie szafki dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szafek muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - półki zewnętrzne muszą posiadać nafrezowane otwory na listwy LEDowe w spodniej części - w cokół szafek wbudowane kratki wentylacyjne. Blat gr. 4-5cm – blat mineralno-akrylowy (tworzywo typu corian). W blat wbudowany zlewozmywak podblatowy i umywalka okrągła ze stali nierdzewnej. Bateria zlewozmywakowa i umywalkowa stojąca. Bateria zlewozmywakowa z wyciaganą wylewką. Zalecane by stanowiły jedną linię stylistyczną, również z baterią z LB-1. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej - ponad blatem – fartuch ochronny o wys. 30cm wykonany z okładziny mineralno-akrylowej (jak blat). Zestaw wyposażony w: - lodówka podblatowa wyposażona w komorę zamrażarki, klasa energetyczna min. A+ - chłodziarka na wino o szer.60cm, podblatowa, wyposażona w min. 5 półek, klasa energetyczna min. A - zestaw koszy (3) do segregacji odpadów, o pojemności min. 10l każdy, do zabudowy w szafce szer. 60cm. - oświetlenie LED (paski: 3x150cm i 1 x180cm) Wszystkie urządzenia przystosowane do zabudowy. W szafkach wykonać otwory dla podłączenia urządzeń.
Kolorystyka	- drzwi i korpus, półki szafki dolne – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - blat, pas nad blatem - kolor ciemnoszary, - zlewozmywak, umywalka – stal nierdzewna - cokół szafek - kolor grafitowy (RAL 7016) - bateria kuchenna i umywalkowa – kolor srebrna satyna lub chrom, forma prosta, nowoczesna - półki, korpus i półka witryny – kolor aluminium - witryna – plecy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy) - chłodziarka – kolor czarny

Symbol	Sz-n3 – szafka niska ze skrytkami
Nr pomieszczenia	-118
wymiary	240x60x90
Widok (poglądowy)	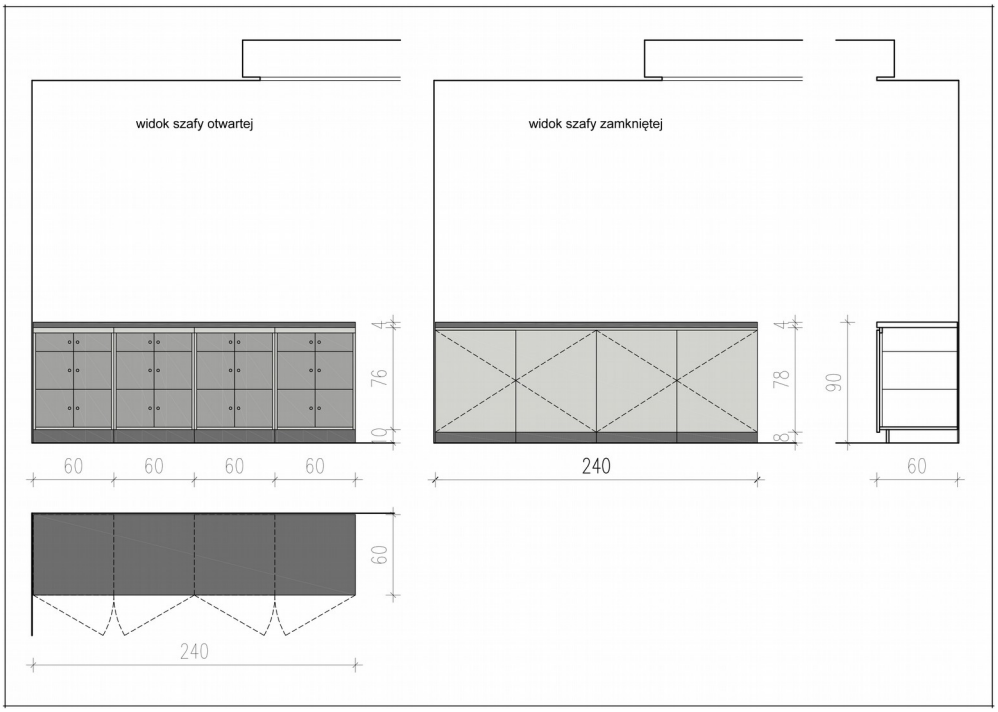
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Zabudowa meblowa niska w pomieszczeniu socjalnym. Zestaw składa się z ciągu szafek niskich mieszczących skrytki zamykane na klucz. Zestaw składa się z: - 4x szafka podblatowa – szer. 60cm, gł.58-60cm, wys. 84-86cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Szafka wyposażone w 6 indywidualnych skrytek o szer. 25-28cm, wys. 25-28 i 13-15cm. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - korpus szafek stojących musi być osadzony na nóżkach zapewniających regulację wysokości w zakresie min.80 mm, max. 20 mm - nóżki muszą być osłonięte cokołem - płyta meblowa akrylowa matowa – gr. 18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - drzwiczki do skrytek - płyty meblowe laminowane – gr.18mm - fronty szafek dolnych muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafek dotykowe. - wszystkie szafki muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - skrytki wyposażone w zamki (w zestawie min. 2 klucze) Blat gr. 4-5cm – blat z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL. - blat kuchenny musi posiadać świadectwo jakości zdrowotnej
Kolorystyka	- drzwi i korpusy – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - drzwi do skrytek – kolor szary - blat – kolor ciemnoszary, zbliżony do koloru parapetów z GRC - cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru posadzki

Symbol	Sz-kch3 – szafa na wymiar
Nr pomieszczenia	021
wymiary	180x40x220
Widok (poglądowy)	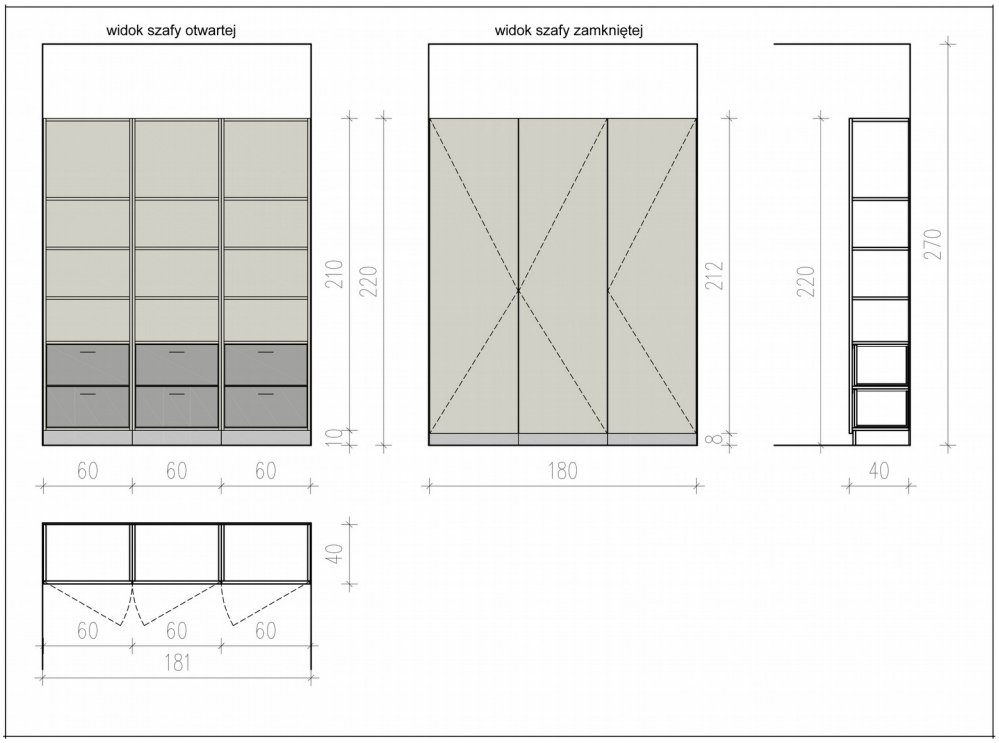
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Szerokość wnęki 181cm. Wysokość zabudowy do wysokości otworu drzwiowego – ok. 220cm. Wymiary sprawdzić na budowie. Szafa na wymiar stanowiąca zabudowę na całą szerokość pomieszczenia. Zabudowa meblowa na zapleczu barku kawowego, służąca głównie jako miejsce przechowywania wyposażenia i produktów. Zestaw składa się z: - 3 szafy wysokie - szer. 60cm, gł.40-45cm, wys. 220-225cm, zamykane drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Każdy segment wyposażony w dwie szuflady o wys. 25-30cm i 4 półki z możliwością regulacji położenia. - fronty - płyty meblowe akrylowe matowe, bez dodatkowych uchwytów – gr.18mm - korpus, półki – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - cokół o wysokości w zakresie min.80 mm, max. 120 mm - płyta meblowa akrylowa matowa – gr.18mm - plecy szafek – wykonane z płyty HDF - szuflady – stalowe, systemowe, bez dodatkowych uchwytów - fronty szuflad o 3cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - otwieranie szaf dotykowe. - wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem Nośność półek min. 100kg Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze). Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Kolorystyka	- drzwi i korpusy szafek – kolor jasnoszary, zbliżony do koloru ścian - cokół szafek - kolor szary, zbliżony do koloru płytek ceramicznych na posadzce - szuflady systemowe – kolor naturalny (stal)

Symbol	R1 – regał zamykany
Nr pomieszczenia	206
wymiary	50x65x200
Widok (poglądowy)	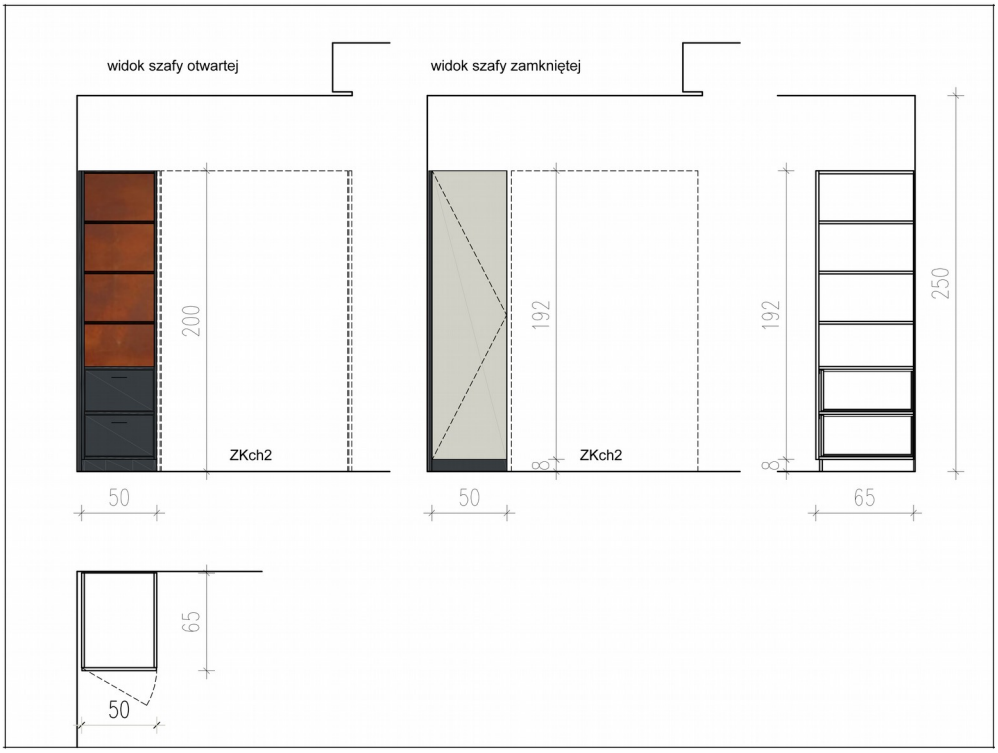
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Szerokość wnęki ok. 53cm. Wymiary sprawdzić na budowie. Zabudowa regału w formie szafy, stanowiąca uzupełnienie zabudowy kuchennej. Zestaw składa się z: - 1x szafa wysoka - szer. 50cm, gł.65-70cm, wys. 200cm, zamykana drzwiami pojedynczymi rozwieranymi. Segment wyposażony w dwie szuflady o wys. 25-30cm i 5 półek z możliwością regulacji położenia. – drzwi - płyta meblowa akrylowa matowa, bez dodatkowych uchwytów, otwieranie system typu „push” i frezowane – gr.18mm - korpus – płyty meblowe laminowane – gr.18mm - wszystkie szafy muszą posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - szuflady wykonane z płyty meblowej laminowanej gr.18mm oraz wkładów płytowych - fronty szuflad o 3cm niższe od konstrukcji co umożliwi ich wysuwanie - wszystkie szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu r=2mm - półki we wnętrzu szaf muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - plecy - płyta mdf laminowana HPL Nośność półek min. 100kg Szafa zamykana na klucz (w zestawie min. 2 klucze). Lokalizacja zamka w dolnej części skrzydła.
Kolorystyka	- drzwi zewnętrzne – kolor zbliżony do koloru ścian (jasnoszary) - korpus, półki, szuflada, cokół – kolor grafitowy (RAL 7016) - plecy szafy – laminat imitujący stal cortenowską (rdzawy)

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Ostateczne wymiary Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić podczas wizji lokalnej.
2. Ze względu na zastosowanie ścian działowych i przedścianek w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem wełna mineralną, zabudowy mocować do ścian za pomocą szyn systemowych.
3. Ostateczny dobór kolorów zostanie potwierdzony na etapie realizacji. Fronty zabudów i szaf muszą być kolorystycznie dopasowane do pozostałych mebli w danym pomieszczeniu.
4. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2%.
5. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.
6. W ramach zamówienia dostawa i montaż wszystkich urządzeń do zabudowy, zlewów, baterii, opraw ledowych i osprzętu elektrycznego.