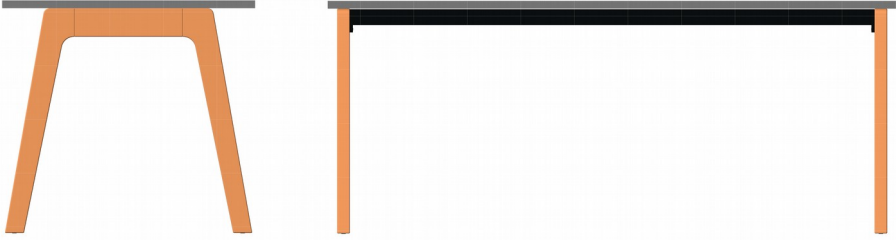





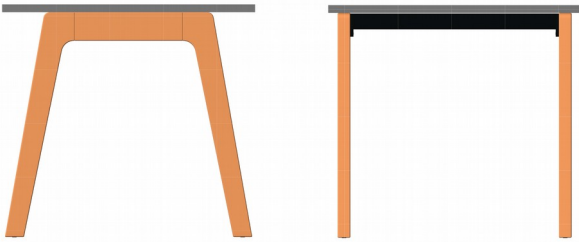

stan na dzień 18.08.2020


Symbol	K5 – krzesło pracownicze
Nr pomieszczenia	005a, 005b, 007, 016, 017, 018, -115
wymiary	Wg rysunku poniżej
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Fotel pracowniczy, biurowy.</p> <p>Fotel wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, w kolorze grafitowym - samohamowne kółka jezdne do podłóg twardych (deski drewniane dębowe) - amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska z tzw „poduszką powietrzną”. - mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością zablokowania w kilku położeniach z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętki znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm typu SFL z dodatkowym pochylem siedziska -3° i regulacją jego głębokości w zakresie 60mm. - mechanizm ukryty pod maskownicą siedziska. Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem Braille'a. - siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m³, pod siedziskiem maskownica w kolorze jasnoszarym, tapicerowane - oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokryte pianką poliuretanową wylewaną w formie, o gęstości 110kg/m³, obustronnie tapicerowane. Wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 80mm oraz regulację głębokości w zakresie 20mm. - oparcie z mechanizmem połączone ramą aluminiową - podłokietniki łączą się w sposób estetyczny pod siedziskiem z ramą oparcia. Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, natomiast nakładki w zakresie przód-tył, oraz na boki. Nakładki z miękkiego poliuretanu PU w kolorze jasnoszarym - tkanina tapicerki - skład: 100% poliester, gramatura: 364 g/m², atesty: odporność na ścieranie – 75000 cykli Martindale'a (BS EN ISO 12947-2), odporność na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapałność - papieros (EN 1021-1), trudnozapałność - zapalka (EN 1021-2), trudnozapałność (BS 5852 0&1), odporność na światło - 5-7 (EN ISO 105-B02) <p>Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.</p> <p>Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dołączonymi certyfikatami.</p> <p>Wymagany okres 5-letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - elementy konstrukcji – kolor grafitowy z elementami aluminiowymi - elementy dodatkowe (maskownice, kółka) – jasnoszary (RAL 7047) - tapicerka – kolor zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji.


Symbol	B4 – biurko pracownicze
Nr pomieszczenia	016, 017, 018
wymiary	Długość 170-180cm, szerokość 80cm, wysokość 73-76cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Proste biurko pracownicze. Pod biurkiem miejsce na kontener z szufladami i podwieszany uchwyt na komputer. Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm. - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=2mm. - nogi proste drewniane dębowe, lakierowane - pod blatem stelaż stalowy - w blacie należy wykonać otwory i przelotki na kable - pod blatem należy wykonać uchwyty mocujące do kabli <p>Biurko musi posiadać regulację poziomowania.</p> <p><u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u></p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - blat – kolor jasnoszary, - obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym - nogi – naturalny kolor drewna - elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)


Symbol	B5 – biurko w pomieszczeniu ochrony
Nr pomieszczenia	007
wymiary	Długość ok. 140cm, szerokość 80cm, wysokość 73-76cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis Parametry techniczne	<p>Biurko stanowiące jeden z segmentów ciągu miejsc do pracy w pomieszczeniu ochrony. Pod blatem miejsce na kontener z szufladami lub podwieszany uchwyt na komputer (2szt). Uchwyt na komputer pozwalający na montaż w dowolny miejscu pod blatem. Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat – płyta meblowa laminowana gr. min. 25mm, - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. - nogi proste stalowe - 70x30mm - pod blatem stelaż stalowy - w blacie należy wykonać otwory i przelotki na kable - pod blatem należy wykonać uchwyty mocujące do kabli <p>Biurko musi posiadać regulację poziomowania. Biurka muszą mieć możliwość połączenia (spięcia) między sobą, w sposób zapewniający ciągłość blatu.</p> <p>ATESTY I CERTYFIKATY:</p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - blat – kolor jasnoszary, - obrzeże blatu - kolor ciemnoszary - nogi, elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)

Symbol	St-6 - Stół pomocniczy
Nr pomieszczenia	017, 018
wymiary	Długość 140cm. Szerokość 60-80cm. Wysokość 73-76cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Prosty stół pomocniczy, dostawka do biurka B4. Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm. - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone naklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=2mm. - nogi proste drewniane dębowe, lakierowane - pod blatem stelaż stalowy <p>Stół musi posiadać regulację poziomowania.</p> <p><u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u></p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - blat – kolor jasnoszary, - obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym - nogi – naturalny kolor drewna - elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)

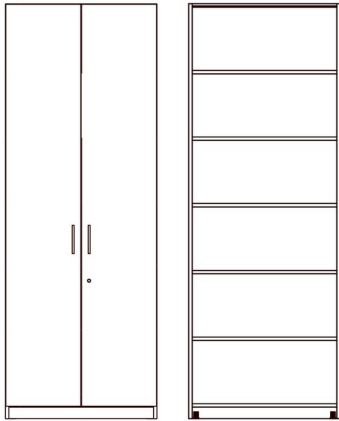
Symbol	St-7 – stół pomocniczy
Nr pomieszczenia	016
wymiary	Długość 80-120cm. Szerokość 80cm. Wysokość 73-76cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Prosty stół pomocniczy. Stylistycznie – minimalistyczna, prosta forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat – płyta meblowa laminowana gr. min.18mm, maks.25mm. - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=2mm. - nogi proste drewniane dębowe, lakierowane - pod blatem stelaż stalowy <p>Stół musi posiadać regulację poziomowania.</p> <p><u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u></p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - blat – kolor jasnoszary, - obrzeże blatu - kolor ciemnoszarym - nogi – naturalny kolor drewna - elementy stalowe - kolor ciemnoszary (RAL 7016)


Symbol	Kmb – kontener mobilny podbiurkowy
Nr pomieszczenia	007, 016, 017, 018,
wymiary	Szerokość 43cm. Głębokość 58cm. Wysokość 60cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Kontener mobilny podbiurkowy. Wyposażony w cztery szuflady, w tym jedna tzw. piórnikowa oraz zamek centralny. Fronty szuflad bez uchwytów – otwieranie dotykowe. Stanowi stylistyczny komplet z biurkiem B4.</p> <p>Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Plecys kontenera wpuszczane między boki i wieńce Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Szuflady z cichym domykiem. Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Kontener osadzony na kółkach skrętnych, plastikowych w kolorze czarnym. Kółka przeznaczone do podłóg twardych (deski drewniane). Kontener w systemie bezuchwytowym, z przestrzenią pomiędzy frontami a bokami – przestrzeń wypełniona listwą z tworzywa sztucznego.</p> <p><u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u></p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus – kolor ciemnoszary - fronty szuflad – kolor jasnoszary

Symbol	Sz-n2.1 – szafka niska z szufladami
Nr pomieszczenia	016, 017, 018
wymiary	Długość 80cm. Szerokość 40-42cm. Wysokość 78-85cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS .</p> <p>Korpus oraz fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm</p> <p>Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.</p> <p>Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.</p> <p>Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm</p> <p>Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm</p> <p>Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4.</p> <p>Szuflady z cichym domykiem.</p> <p>Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia.</p> <p>Szafka ustawiona na nóżkach stalowych 6x6cm, wys. 7-8cm.</p> <p>Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna dębowego, lakierowane.</p> <p>Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki.</p> <p>Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.</p> <p>Szafka musi posiadać regulację poziomą.</p> <p>ATESTY I CERTYFIKATY:</p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus, wieńce – kolor ciemnoszary - fronty szuflad – kolor jasnoszary - uchwyty - kolor naturalny drewna - nóżki – kolor ciemnoszary RAL 7016

Symbol	Sz-n2.2 – szafka niska z półkami
Nr pomieszczenia	016, 017, 018
wymiary	Długość 80cm. Szerokość 40-42cm. Wysokość 78-85cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS .</p> <p>Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 25mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Pleczy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm</p> <p>Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.</p> <p>Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.</p> <p>Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.</p> <p>Zawiasy z kątem otwarcia min. 110° i funkcją cichego domyku.</p> <p>Szafka ustawiona na nóżkach stalowych 6x6cm, wys. 7-8cm.</p> <p>Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna dębowego, lakierowane.</p> <p>Wszystkie szafki posiadają dwa własne boki.</p> <p>Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.</p> <p>Zamek centralny z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia.</p> <p>Szafka musi posiadać regulację poziomu.</p> <p><u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u></p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus, wieńce – kolor ciemnoszary - fronty – kolor jasnoszary - uchwyty - kolor naturalny drewna - nóżki – kolor ciemnoszary RAL 7016

Symbol	Sz-u1 – szafa ubraniowa
Nr pomieszczenia	016, 017, 018
wymiary	Długość 80cm. Głębokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Szafa ubraniowa – dwie półki i drążek „poprzeczny” na wieszaki. Całkowita wysokość szafy dopasowana do wysokości otworu drzwiowego (ok.220cm)</p> <p>Szafa na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.</p> <p>Wieniec górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony obrzeżem PCV/ABS .</p> <p>Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Pleczy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm</p> <p>Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.</p> <p>Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.</p> <p>Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.</p> <p>Zawiasy z kątem otwarcia min. 110°.</p> <p>Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna dębowego, lakierowane.</p> <p>Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki.</p> <p>Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.</p> <p>Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.</p> <p>ATESTY I CERTYFIKATY:</p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus, wieniec – kolor naturalny drewna (dębowe) - fronty, półki – kolor jasnoszary - cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna

Symbol	Sz-w5 – szafa aktowa
Nr pomieszczenia	017
wymiary	Długość 80cm. Szerokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Szafa aktowa – 5 półek. Całkowita wysokość szafy dopasowana do wysokości otworu drzwiowego (ok.220cm)</p> <p>Szafa na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.</p> <p>Wieniec górny wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony obrzeżem PCV/ABS.</p> <p>Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min.18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm.</p> <p>Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm</p> <p>Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS.</p> <p>Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1.</p> <p>Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm.</p> <p>Zawiasy z kątem otwarcia min. 110°.</p> <p>Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna dębowego, lakierowane.</p> <p>Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki.</p> <p>Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia.</p> <p>Zamek jednopunktowy z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia.</p> <p>Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.</p> <p>ATESTY I CERTYFIKATY:</p> <p>Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008</p> <p>Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1</p> <p>Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus – kolor naturalny drewna (dębowe) - fronty, półki – kolor jasnoszary - cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna

Symbol	Sz-w1 – szafa aktowa i regały
Nr pomieszczenia	016, 018
wymiary	Długość 320cm. Szerokość 42-45cm. Wysokość 215-220cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	<p>Zestaw szaf aktowych (dł.80cm) i regałów z szufladami (dł. 40cm). Całkowita wysokość szafy dopasowana do wysokości otworu drzwiowego (ok.220cm) Każda szafa aktowa wyposażona w min. 5 półek. Każdy regał wyposażony min. 3 półki i 4 szuflady. Szafy na cokole z płyty meblowej o wys. 6-8cm.</p> <p>Wieniec górny wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczony obrzeżem PCV/ABS . Korpus oraz drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm. Plecy szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm Boki szafy okleinowane 4-stronnie obrzeżem PCV/ABS. Płyta melaminowana w klasie higieniczności E1. Każda półka jest półką konstrukcyjną poprzez zastosowanie okuć, które działają na zasadzie złącz mimośrodowych. Półki przestawne z odległością otworów co 32mm. Dna szuflad wykonane z płyty grubości 12mm, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm Krawędzie wieńca górnego zabezpieczone obrzeżem PCV/ABS o grubości 2mm, pozostałe krawędzie oklejone PCV/ABS 0,8mm Szuflady z bokami metalowymi osadzone na prowadnicach rolkowych długości 400mm z wysuwem 3/4. Szuflady z cichym domykiem. Zawiasy z kątem otwarcia min. 110°. Uchwyty o rozstawie 128mm i długości całkowitej 150mm w kształcie litery „C” wykonane z drewna dębowego, lakierowane. Wszystkie szafy posiadają dwa własne boki. Każda szafa posiada możliwość samodzielnego postawienia. Zamek jednopunktowy w skrzydłach drzwiowych i zamek centralny w szufladach, z możliwością zastosowania klucza Master, kluczyki numerowane z możliwością ich domówienia. Szafa musi posiadać niewidoczną regulację poziomu.</p> <p>ATESTY I CERTYFIKATY: Producent musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 Elementy wykonane z płyty muszą posiadać atest higieniczny E1 Obrzeża ABS/PCV muszą posiadać atest higieniczny</p>
Kolorystyka	<ul style="list-style-type: none"> - korpus – kolor naturalny drewna (dębowe) - fronty, półki – kolor jasnoszary - cokół, uchwyty - kolor naturalny drewna

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Ostateczne wymiary Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić podczas wizji lokalnej.
2. Ze względu na zastosowanie ścian działowych i przedścianek w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem wełna mineralną, zabudowy mocować do ścian za pomocą szyn systemowych.
3. Ostateczny dobór kolorów zostanie potwierdzony na etapie realizacji. Fronty zabudów i szaf muszą być kolorystycznie dopasowane do pozostałych mebli w danym pomieszczeniu.
4. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2%.
5. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.