

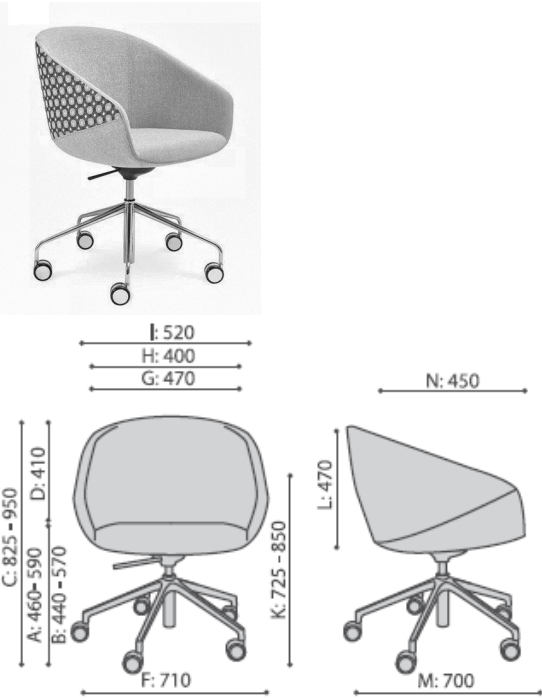
stan na dzień 23.10.2020

Symbol	St-1 – stół wielofunkcyjny
Nr pomieszczenia	115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 215, 216
wymiary	85x125(185)x76 () wymiar po rozłożeniu
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Stół rozkładany dla minimum 2 do maksymalnie 6 osób (po rozłożeniu). Stół ma być przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Błat po złożeniu przechowywany w środku stołu. System rozkładania – poprzez ruchome nogi. Stół może być użytkowany w formie złożonej lub rozłożonej. W złożonym stanie płyta wierzchnia ma stanowić całość (nie może być łączona) o wymiarze 125x85cm. Grubość blatu powinna wynosić 25 mm (+2 mm). Krawędzie blatu powinny być proste na odcinku 10 mm a następnie ścięte pod spód blatu pod kątem 30 stopni, naroża blatu mają być zaokrąglane promieniem R=30 mm. Płyta wierzchnia wykonana ma być z płyty wiórowej z doklejkami na krawędziach z drewna litego, szerokość doklejki to minimum 30 mm, całość okleinowana okleiną naturalną Konstrukcja stołu, nogi – drewno lite – dąb. Podstawę stołu mają stanowić dwa podzespoły nóg sklejone na stałe, przekrój nogi ma wynosić 50x50 mm a jej zewnętrzne 2 krawędzie mają być zaokrąglone promieniem R=20mm. Nogi stołu muszą posiadać regulację wysokości (wkręcane stopki) Stół posiada wkładkę łamaną połączoną ze sobą zawisami składającą się z 2 części która na stałe zamontowana jest w podzespole oskrzyń na obrotowym pręcie. Długość wkładki łamanej to 600mm Rysunek okleiny na rozłożonym stole ma stanowić jednolitą całość rysunku drewna (płyta główna i obrotowe wkładki nie mogą mieć różnego rysunku okleiny to znaczy muszą być okleinowane w procesie produkcji 1 całą formatką okleiny) Stół wyposażony jest 2 w prowadnice metalowe kulkowe asynchroniczne Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem. ATESTY I CERTYFIKATY: Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Kolorystyka	Naturalny kolor drewna (dąb)

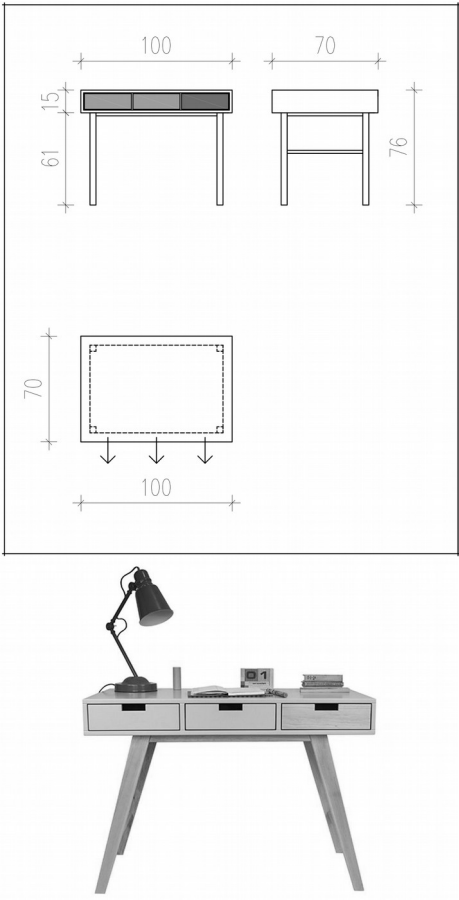
Symbol	St-2 – stół niski
Nr pomieszczenia	115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216
wymiary	Dn53-65x38-46(wys)
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Niski stolik kawowy stanowiący uzupełnienie zestawu wypoczynkowego (fotel F1 i sofa). Błat okrągły. Trzy nogi. Błat - lite drewno dębowe. Dopuszcza się blat gr 25mm – płyta wiórowa fornirowana. Nogi – lite drewno dębowe. Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem.
Kolorystyka	Naturalny kolor drewna (dąb)

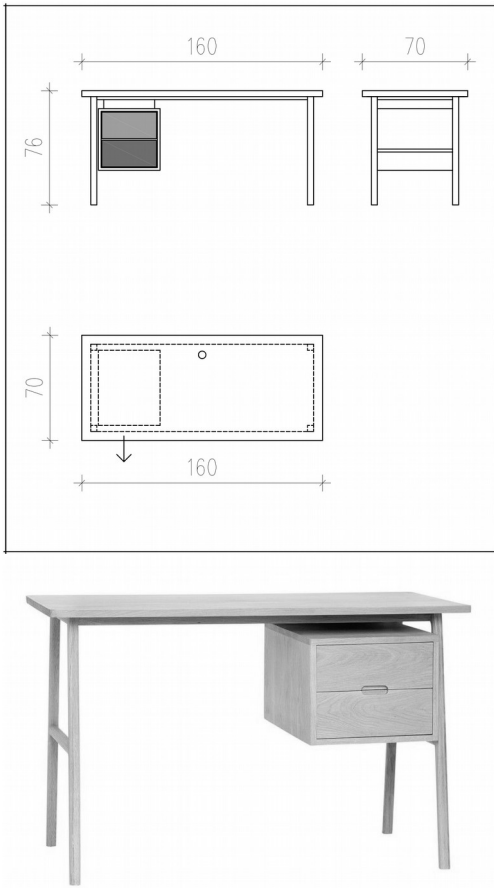
Symbol	St-3 – stół wielofunkcyjny
Nr pomieszczenia	214
wymiary	85x140(180/220)x76
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis Parametry techniczne	Stół rozkładany dla minimum 4 do maksymalnie 10 osób (po rozłożeniu). Stół ma być przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Błat (wkładki) po złożeniu przechowywany w środku stołu. System rozkładania – poprzez ruchome nogi. Stół może być użytkowany w formie złożonej lub rozłożonej W złożonym stanie płyta wierzchnią stanowią dwie płyty skrajne o wymiarze 85x70cm. Grubość blatu powinna wynosić 25 mm (+2 mm). Na krawędziach blaty powinny być wykonane ozdobny profil w ten sposób, że górna płaszczyzna blatu powinna być ścięta na długości 30 mm od krawędzi pod kątem 15 stopni następnie krawędź tą zaokrągloną promieniem R=5 i ścięta w kierunku spodnim pod kątem 12 stopni. Zewnętrzne krawędzie mają być zaokrąglone tym samy profilem o promieniu R=60 mm Płyty wierzchnie wykonane mają być z klejonki litej dębowej, szerokość listew w klejonce ma mieścić się w przedziale 40 -65mm. Wymogiem jest tzw dziki rodzaj klejonki dębowej charakteryzujący się tym, że na prawej płaszczyźnie dopuszczalne są sęki różnych kształtów i rodzajów - zdrowe niewypadające, w płycie klejonej wymagany jest udział minimum 30% listew z sękami, wielkość sęków w klejonych elementach nie może przekraczać 50 mm, układ listew w klejonce powinien być równoległy do krótkiej krawędzi stołu. Płyty wierzchnie muszą posiadać wzmocnienia metalowe w postaci stalowych kątowników zabezpieczających klejonekę przed wyginaniem się pod wpływem zmiennych warunków otoczenia. Podstawę stołu mają stanowić oskrzynie skręcone metalowymi obejmami. Oskrzynie są przykręcone bezpośrednio do blatów. Stół posiada dwie płyty środkowe dzięki którym po rozłożeniu można zwiększyć jego powierzchnię użytkową z 140 do 180 oraz 220cm. Konstrukcja stołu, nogi (74x32mm) – drewno lite – dąb. Nogi stołu wykonane z litego dębu o grubości 30 mm (+2mm), ścinane od wewnętrznej strony ku dołowi do szerokości ok 60mm, wąskie płaszczyzny nóg powinny być zaokrąglone z dwóch stron promieniem R=25 mm Stół wyposażony jest 2 w prowadnice metalowe kulkowe synchroniczne. Płyty wierzchnie powinny być wyposażone w zapięcia napinające i metalowe zespoły ustalające położenie płyt względem siebie. Stół musi być wykończony lakierem akrylowym niepalnym, co musi być potwierdzone stosownym certyfikatem. ATESTY I CERTYFIKATY: Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.
Kolorystyka	Naturalny kolor drewna (dąb)

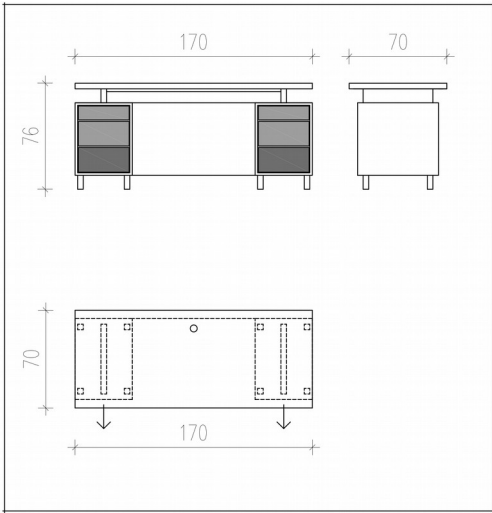
Symbol	K3 - krzesło
Nr pomieszczenia	115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216
wymiary	45x51x77, wys. siedziska 48
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Konstrukcja: Stelaż wykonany z litego drewna dębowego Konstrukcja szkieletowa, elementy łączone są na czopy i wręgi Siedzisko: Wykonane ze sklejki dębowej, grubość 8 mm. Tapicerowane pianką poliuretanową, pokryte tkaniną. Pianka: twardość T35, grubość 30 mm. Oparcie: Wykonane ze sklejki dębowej profilowej, grubość 30 mm. Test wytrzymałościowy - 8000 cykli Powierzchnia krzesła wykończona jest ekologicznymi materiałami lakierniczymi. Tkanina – grupa min. 3 – tkanina przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności). Krzesło musi gwarantować bezpieczne użytkowanie dla osób o wadze do 120 kg. <u>ATESTY I CERTYFIKATY:</u> <u>Wymaga się aby producent posiadał certyfikat FSC.</u> <u>Elementy wykonane ze sklejki muszą posiadać atest higieniczny.</u>
Kolorystyka	Konstrukcja - dąb naturalny Kolor tapicerki zostanie dobrany indywidualnie na etapie realizacji.

Symbol	K4 - fotel do pracy
Nr pomieszczenia	115, 116, 117, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216
wymiary	Wymagane wymiary: Wysokość krzesła 825mm – 950mm. Szerokość krzesła 710mm. Głębokość krzesła 700mm. Szerokość oparcia 400mm. Szerokość siedziska 470mm. Wysokość siedziska 460 – 590mm. Głębokość siedziska 450mm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Krzesło powinno posiadać: Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubelka. Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko. Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków. Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego. Tapicerka może być wykonana w różnych kolorach tej samej tkaniny. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku. Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o właściwościach trudno zapalnych. Nie dopuszcza się pianki ciętej. Oparcie i siedzisko posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów. Siedzisko o grubości 60 mm. Oparcie o grubości 50 mm Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone grubszą nicią (stebnówka). Możliwość wykonania tapicerki kubelka w dwóch kolorach Pięcioramienny krzyżak o pająkowatym kształcie wykonany z aluminium polerowanego efekt chrom Obrotowa kolumna w kolorze aluminium z regulacją wysokości. Kółka przeznaczone na twarde podłoże (podłoga drewniana). Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : Skład: 85% wełna, 15% poliamid Gramatura : 350 g m2 +/- 5%, Odporność na ścieranie : 50 000 cykli martindalla, Pilling : 4 EN ISO 105-C06, Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1, BS EN 1021-2 Odporność na światło : 5-7 EN ISO 105-B02. Wymagane dokumenty: Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarów, wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych. Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych. Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Kolorystyka	Stelaż – naturalny kolor aluminium i czarny. Tapicerka – kolory zostaną dobrane indywidualnie na etapie realizacji. Preferowane – szarości, proste wzory geometryczne.

Symbol	H1 – krzesło typu hoker
Nr pomieszczenia	212, 215
wymiary	Wymagane wymiary : Wysokość całkowita – 940 mm. Szerokość – 545 mm. Głębokość - 545 mm Wysokość siedziska 720 – 920 mm. Średnica siedziska 350 mm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Hoker z regulowaną wysokością na czterech nogach bez oparcia. Hoker powinien posiadać : Stelaż o konstrukcji stalowo-drewnianej Stelaż posiada cztery nogi Nogi o trapezowym kształcie wykonane w górnej części jako monolityczny element zespawany z czterech ustawionych krzyżowo odcinków kształownika pod ostrym kątem a w dolnej części wykonane z litego lakierowanego drewna dębowego W metalowej części po środku gwintowane gniazdo do osadzenia śruby siedziska Zewnętrzne spawy metalowych elementów zeszlifowane i niewidoczne Stelaż wykonany z rur o przekroju prostokąta (nie dopuszcza się stelaża na bazie okrągłych rur) Nogi wykonane na bazie kształownika malowanego proszkowo na kolor szary i litego drewna dębowego o przekroju 50x30 mm wykończone filcowymi stopkami Pomiędzy elementem drewnianym a metalowym nie ma uskołu i oba elementy są zlicowane W dolnej części do drewnianych nóg po zewnętrznym obwodzie mocowany okrągły metalowy podnóżek wykonany z pręta ze stali nierdzewnej Okrągłe siedzisko w kształcie walca wykonane na bazie płyty wiórowej i mdf osadzone na metalowej śrubie służącej do regulowania wysokości siedziska Tapicerka siedziska zszywana z elementów w formie walca Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Skład: 85% wełna, 15% poliamid Gramatura : 350 g m2 +/- 5% Odporność na ścieranie : 50 000 cykli martindalla Pilling : 4 EN ISO 105-C06 Atesty na trudnopalność : BS EN 1021-1, BS EN 1021-2 Odporność na światło : 5-7 EN ISO 105-B02 Wymagane dokumenty: Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2019-3 , PN-EN 1728:2012, PN-EN 1335-2:2019-03 w zakresie wymiarów, wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych Wymienione parametry tapicerki poparte dokumentami. Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.
Kolorystyka	Stelaż - dąb naturalny, elementy stalowe i malowane - kolor szary lub czarny Tapicerka – kolory dobrane na etapie realizacji. Preferowane – szarości, proste wzory geometryczne.

Symbol	B1 – biurko małe
Nr pomieszczenia	115, 118, 119, 214,
wymiary	Długość 100-110cm, szerokość 55-70cm, wysokość 75-78cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Biurko drewniane małe. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. - blat – gr. ok. 15cm ze sklejki drewnianej, - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - elementy drewniane olejowane - w blacie 3 szuflady – boki, plecy, fronty – płyta meblowa laminowana, - fronty bez uchwytów, podcięcie umożliwiające wysunięcie szuflady - szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania - w blacie zamontowana przełotka na kable
Kolorystyka	stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

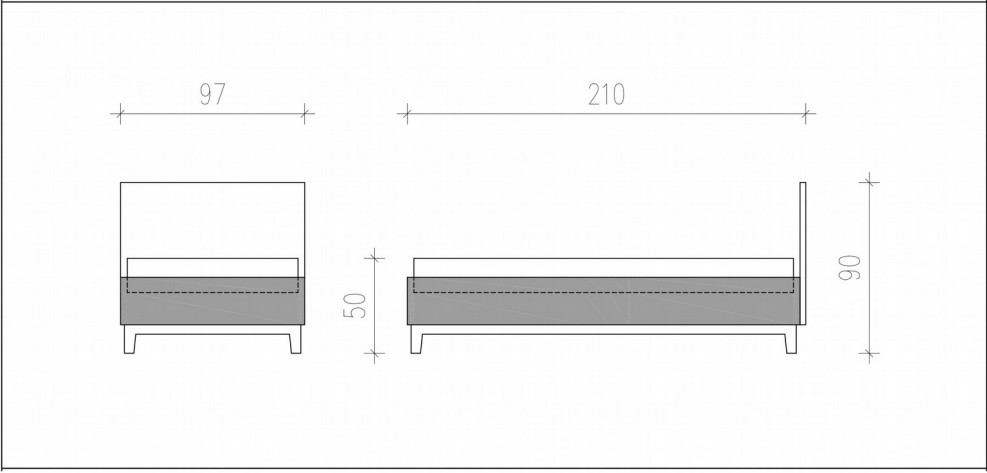
Symbol	B2 – biurko średnie
Nr pomieszczenia	116, 117, 120, 213, 216
wymiary	Długość 120-160cm, szerokość 57-70cm, wysokość 75-78cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Biurko drewniane średnie. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. - blat gr. 40mm – lite drewno (preferowane dębowe) - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - pod blatem szafka z 2 szufladami – boki, plecy, fronty - sklejka drewniana fornirowana gr. 18mm - elementy drewniane olejowane - fronty bez uchwytów, lakierowane - szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania - w blacie zamontowana przełotka na kable Konstrukcja umożliwiająca montaż (podwieszenie) szafki z dowolnej strony.
Kolorystyka	stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

Symbol	B3 – biurko duże
Nr pomieszczenia	212, 215
wymiary	Długość 150-170cm, szerokość 60-70cm, wysokość 75-78cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Biurko drewniane duże. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. - blat gr. 40mm – lite drewno (preferowane dębowe) - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - pod blatem dwie szafki z 3 szufladami – boki, plecy, fronty - sklejka drewniana fornirowana gr. 18mm - elementy drewniane olejowane - fronty bez uchwytów, lakierowane - szuflady na prowadnicach kulkowych z funkcją samodomykania - w blacie zamontowana przełotka na kable
Kolorystyka	stelaż, nogi, blat – naturalny kolor drewna fronty szuflad – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

Symbol	F1 - fotel
Nr pomieszczenia	115, 116, 118, 119, 120, 212, 213, 214, 215, 216
wymiary	Szerokość 66cm, długość 64cm, wysokość 75cm, wysokość siedziska 45cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis Parametry techniczne	Fotel jednoosobowy w stylistyce nawiązujący do lat 50-60 XXw. Konstrukcja fotela wykonana z drewna. Poręcze z drewna dębowego, pozostałe elementy z drewna bukowego. Pomalowana lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym. Konstrukcja łączona kołkami. Na konstrukcję (siedzisko i oparcie) naciągnięte pasy parczane. Pianka fotela w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia. Siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności). Meble przeznaczone do użytku komercyjnego (spełniają normę: EN 16139).
Kolorystyka	Elementy drewniane – dąb naturalny Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji dla każdego studio indywidualnie

Symbol	Sf-1 – sofa dwuosobowa nie rozkładana
Nr pomieszczenia	212, 214, 215
wymiary	Szerokość 66cm, długość 118cm, wysokość 75cm, wysokość siedziska 45cm
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Sofa dwuosobowa nierozkładana w stylistyce nawiązujący do lat 50-60 XXw. Stanowi komplet z fotelami F1. Konstrukcja sofy (podwójnego fotela) wykonana z drewna. Poręcze z drewna dębowego, pozostałe elementy z drewna bukowego. Pomalowana lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym. Konstrukcja łączona kołkami. Na konstrukcję (siedzisko i oparcie) naciągnięte pasy parczane. Pianka fotela w klasie twardości T50 w celu zapewnienia wysokiego komfortu siedzenia. Siedzisko i oparcie tapicerowane tapicerką wykonanej z poliestru. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli Martindale'a. Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności). Meble przeznaczone do użytku komercyjnego (spełniają normę: EN 16139).
Kolorystyka	Elementy drewniane – dąb naturalny Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji dla każdego studio indywidualnie

Symbol	Sf-2 – sofa dwuosobowa rozkładana
Nr pomieszczenia	115, 116, 118, 119, 120, 213, 216
wymiary	Długość 159cm. Głębokość 85cm. Wysokość 73cm. Wys. siedziska 44cm. Głębokość po rozłożeniu 225cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Sofa dwuosobowa, rozkładana (drugie miejsce do spania). Sofa musi być przeznaczona do użytku komercyjnego. Konstrukcja sofy wykonana z litego drewna. Podstawa sofy (rama z nóżkami) – lite drewno. Sofa wypełniona pianką typu T35, trudnopalną. Siedzisko, oparcie i poręcz tapicerowane. Tapicerka powinna mieć > 80 tys. cykli Martindale'a. Rozkładany stelaż dla funkcji spania – tzw. belgijski, stalowy, o wymiarach ok. 113x180cm. Tapicerka wykonana z tkaniny przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (spełniająca normy trudnopalności).
Kolorystyka	Elementy drewniane – kolor naturalny jasny Kolor tapicerki dobrany indywidualnie na etapie realizacji

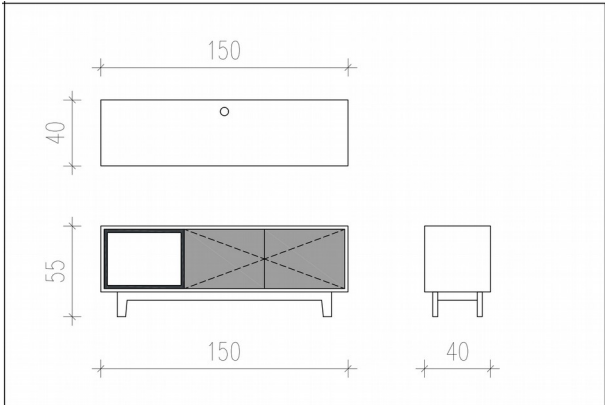
Symbol	Ł1 – łóżko jednoosobowe z zagłówkiem
Nr pomieszczenia	117, 212, 215
wymiary	97x210x50. Wysokość zagłówka 90cm. materac o wymiarach 90x200x18
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Łóżko pojedyncze z pojemnikiem na pościel, w prostej formie przypominającej tapczan, z zagłówkiem. Możliwość zestawienia w łóżko podwójne. Zestaw składa się z: - korpus, zagłówek – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm - cokół, nogi – lite drewno dębowe - korpus i zagłówek wykończone obrzeżem ABS - metalowa rama łóżka, drewniany szczelkowy stelaż pod materac - podnośniki gazowe ułatwiające podnoszenie ramy z materacem - materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową Nogi o przekroju prostokątnym, stylistycznie nawiązujące do szafki N1.
Kolorystyka	Korpus, zagłówek – kolor szary elementy drewniane konstrukcji – kolor dąb naturalny

Symbol	Ł2 – łóżko jednoosobowe składane, półkotapczan
Nr pomieszczenia	116, 120, 216
wymiary	101x46(228)x217 () wymiar po rozłożeniu materac o wymiarach 90x200x18
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone krótszym bokiem, pionowe. Korpus łóżka wyposażony w półki. Półki podświetlone paskami LED. Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania. Zestaw składa się z: - korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm - front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm - korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS - metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel, pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania - oświetlenie LED - front bez uchwytów, otwieranie dotykowe - materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową
Kolorystyka	Kolor szary

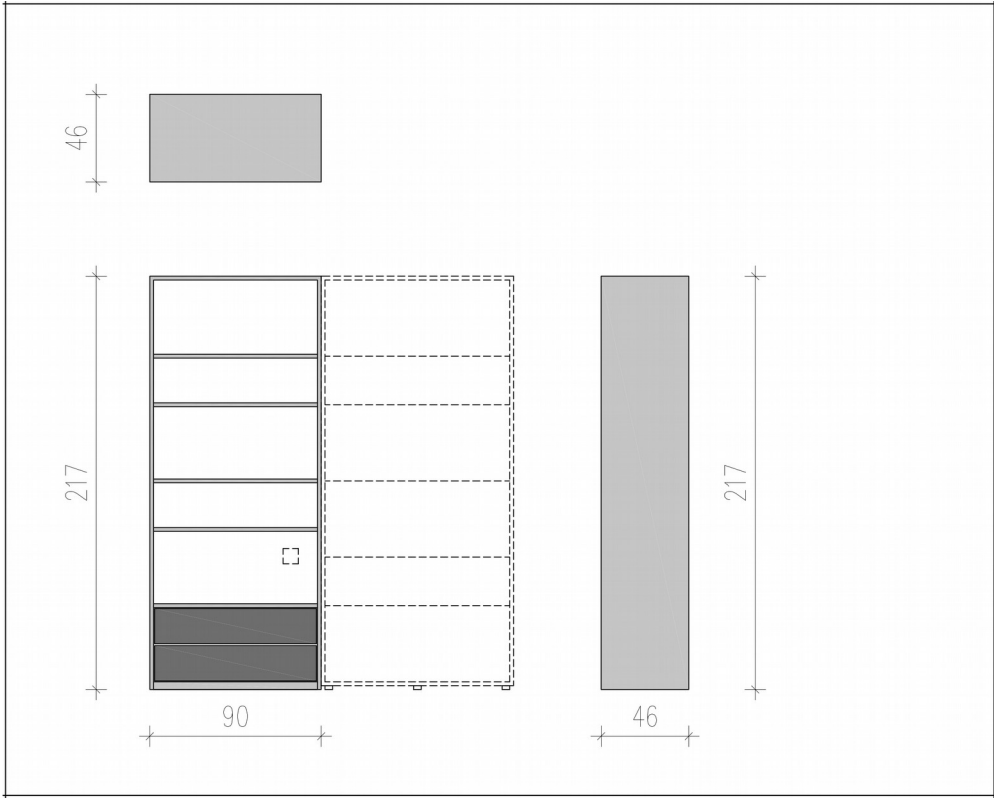
Symbol	Ł3 – łóżko jednoosobowe składane
Nr pomieszczenia	115, 118, 119, 213
wymiary	46(118)x211x107 () wymiar po rozłożeniu materac o wymiarach 90x200x18
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone dłuższym bokiem, poziome. Korpus łóżka wyposażony w wewnętrzne półki. Półki podświetlone paskami LED. Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania. Zestaw składa się z: - korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm - front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm - korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS - metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel, pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania - oświetlenie LED - front bez uchwytów, otwieranie dotykowe - materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową
Kolorystyka	Kolor szary

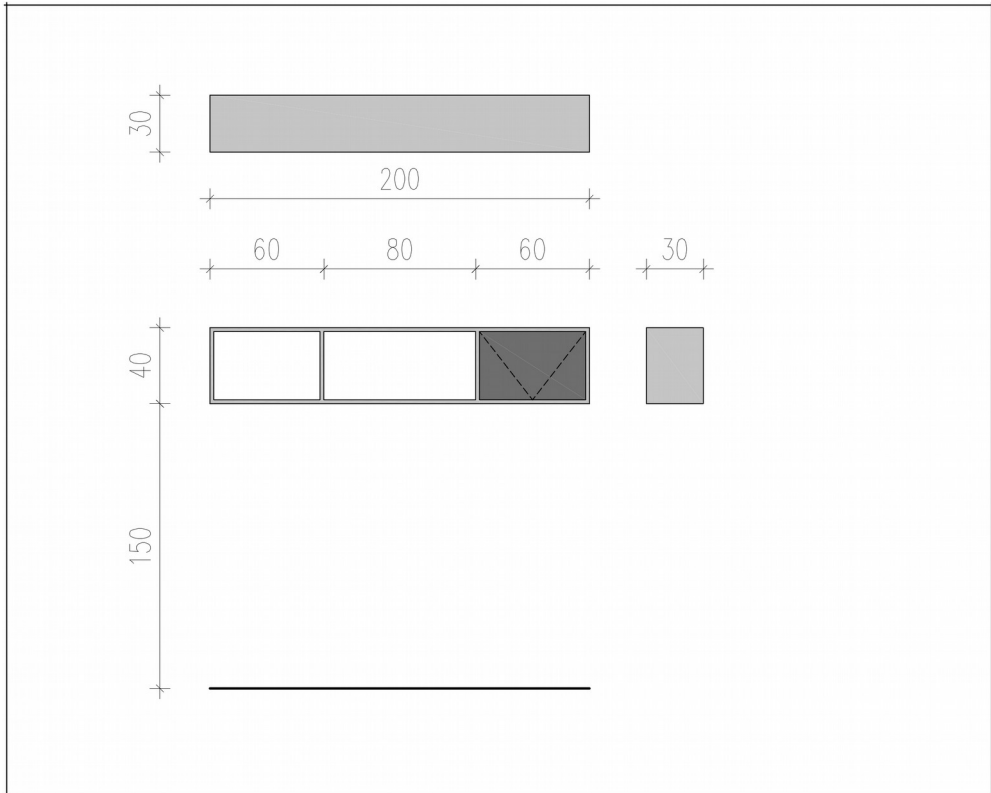
Symbol	Ł4 – łóżko dwuosobowe składane
Nr pomieszczenia	214
wymiary	151x46(228)x217 () wymiar po rozłożeniu materac o wymiarach 140x200x18
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Łóżko podnoszone i zamykane w szafie, podnoszone krótszym bokiem, pionowe. Korpus łóżka wyposażony w wewnętrzne półki. Półki podświetlone paskami LED. Łóżko wyposażone w pneumatyczny system bezpiecznego rozkładania. Zestaw składa się z: - korpus, półki – płyta wiórowa laminowana gr. min. 16mm - front, podpora łóżka – płyta MDF laminowana gr. min. 16mm - korpusy i fronty wykończone obrzeżem ABS - metalowa rama łóżka, szczebelkowy stelaż, stabilizator materaca, pasy spinające pościel, pneumatyczne wspomaganie podnoszenia i opuszczania oraz system bezgłośnego zamykania - oświetlenie LED - front bez uchwytów, otwieranie dotykowe - materac sprężynowy, kieszeniowy z matą kokosową
Kolorystyka	Kolor szary

Symbol	N1 – szafka nocna
Nr pomieszczenia	117, 212, 215
wymiary	Długość 45-50cm. Szerokość 35-40cm. Wysokość 45-50cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Niska szafka nocna. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Tworzy całość stylistyczną z łóżkiem Ł1. - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - elementy drewniane olejowane - korpus zewnętrzny – płyta meblowa laminowana, - korpus wewnętrzny – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem
Kolorystyka	Korpus wewnętrzny, stelaż, nogi – naturalny kolor drewna Korpus zewnętrzny – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

Symbol	Sz-n10 – szafka niska pod telewizor
Nr pomieszczenia	214
wymiary	Długość 140-150cm. Głębokość 40cm. Wysokość 54-60cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Niska szafka pod telewizor. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Zestaw składa się z trzech segmentów – półka otwarta, dwa segmenty zamykane drzwiczkami rozwieranymi. - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - elementy drewniane olejowane - korpus zewnętrzny – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem, - korpus wewnętrzny, fronty – płyta meblowa laminowana - fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on) - należy wykonać otwory i przelotki dla prowadzenia kabli - tył szafki należy zostawić otwarty
Kolorystyka	Korpus zewnętrzny, stelaż, nogi – naturalny kolor drewna Korpus wewnętrzny, fronty – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

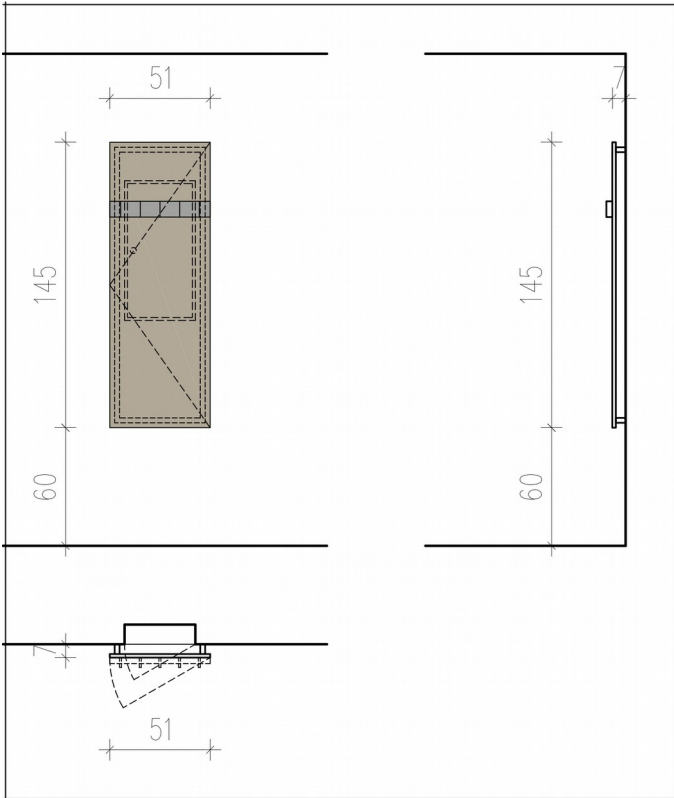
Symbol	R3 – regał wolnostojący
Nr pomieszczenia	213
wymiary	Szerokość 50cm. Głębokość 35-40cm. Wysokość 190cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Wąski regał, częściowo zamykany. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Zestaw składa się z: - dolnego segmentu zamykanego drzwiczkami rozwieranymi i wyposażonego w półkę i szufladę. - górnego segmentu z trzema półkami stałymi, górna półka wyposażona w ozdobne wypełnienie. Całość nawiązuje stylistycznie do szafki Sz-n10 i N1. - nogi (o przekroju prostokątnym) i stelaż – lite drewno (preferowane dębowe) - elementy drewniane olejowane - korpus zewnętrzny, półki widoczne – płyta meblowa okleinowana naturalnym fornirem, - korpus wewnętrzny, fronty, szuflada, półki niewidoczne – płyta meblowa laminowana - fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on) - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$ w kolorze laminatu - część zamykana musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwi - drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110° - szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - tył regału w górnej części należy zostawić otwarty
Kolorystyka	Korpus zewnętrzny, stelaż, nogi, półki – naturalny kolor drewna Korpus wewnętrzny, fronty – kolor dobrany indywidualnie do każdego studio (odcienie szarości)

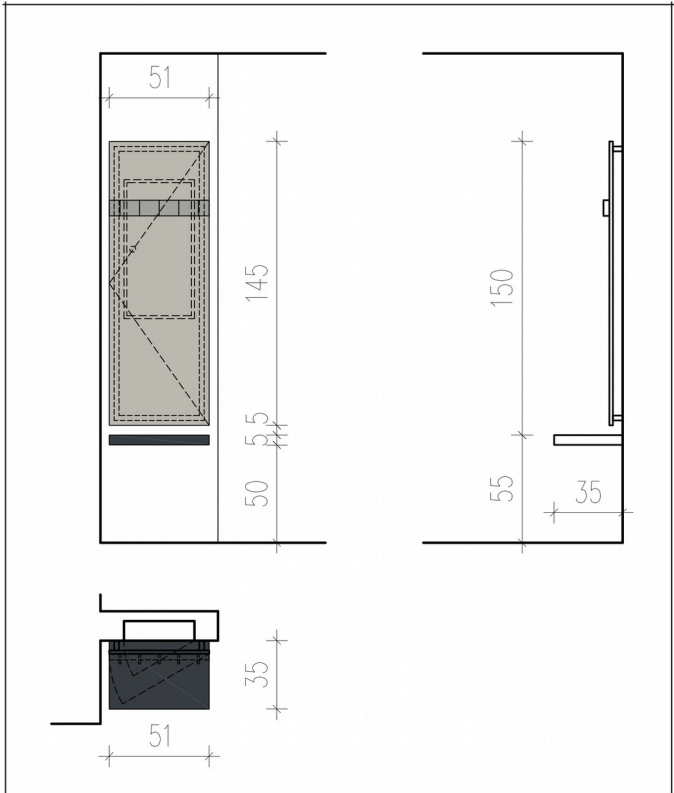
Symbol	R4 – regał na wymiar
Nr pomieszczenia	116, 120, 216
wymiary	90x46x217
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Regał na wymiar, z szufladami, stanowiący dopełnienie łóżka Ł2. Zestaw składa się z: - dolnego segmentu wyposażonego w dwie szuflady. - górnego segmentu z czterema półkami stałymi. Całość musi stanowić dopełnienie kompozycyjne łóżka Ł2. - korpus, cokół, fronty, szuflady, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm - fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on) - fronty szuflad muszą być nafrezowane w ich górnych krawędziach tworząc uchwyty, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$ w kolorze laminatu - szuflady muszą posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domyku, - półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - tył regału w górnej części należy zostawić otwarty
Kolorystyka	Korpus zewnętrzny, półki, cokół – kolor szary (odcień taki sam jak Ł2) Fronty – kolor ciemnoszary

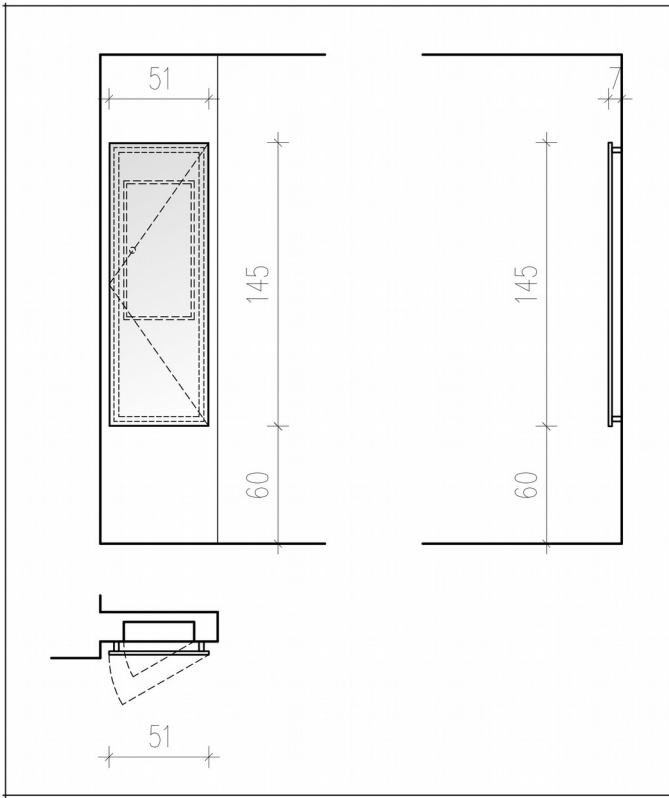
Symbol	P3 – regał wiszący na wymiar
Nr pomieszczenia	115, 118, 119
wymiary	200x30x40
Widok (poglądowy)	 The technical drawing shows two views of the P3 hanging shelf. The top view is a rectangle with a total width of 200 and a height of 30. It is divided into three sections: two open sections, each 60 wide, and a central closed section 80 wide. The bottom view shows the shelf's profile with a total depth of 40 and a total height of 150. It features a dark-colored front panel and a lighter-colored body. A small detail of a dark-colored square is shown to the right of the main drawing.
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Regał na wymiar, wiszący, stanowiący dopełnienie kompozycyjne zabudowy kuchennej. Zestaw składa się z: - dwóch segmentów otwartych. - jednego segmentu zamykanego drzwiczkami otwieranymi do góry. - korpus, front – płyta meblowa laminowana gr. 18mm - front części zamykanej musi być nafrezowany w dolnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szafki dotykowe. - szafka musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$ w kolorze laminatu - tył regału należy zostawić otwarty
Kolorystyka	Korpus – kolor szary (odcień taki sam jak Ł3) Front – kolor ciemnoszary

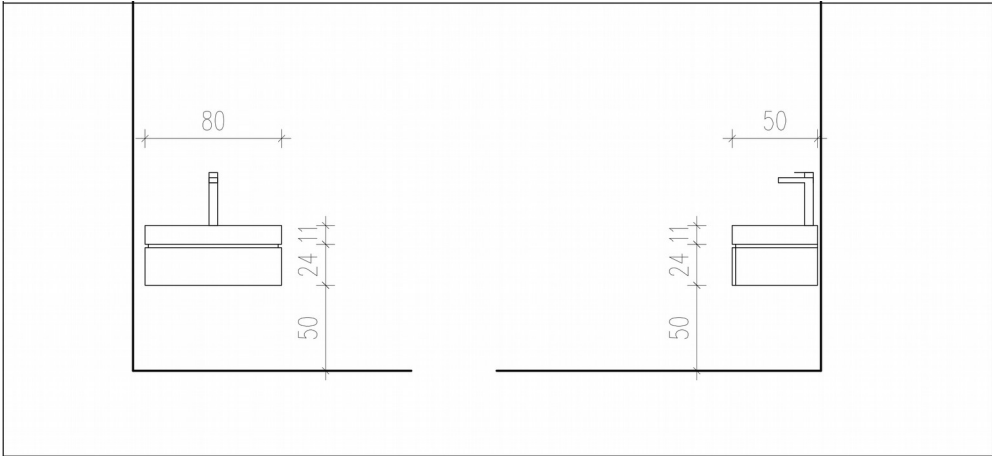
Symbol	P4 – regał wiszący na wymiar
Nr pomieszczenia	117
wymiary	Długość 120-160cm. Głębokość 30cm. Wysokość 40cm.
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Regał na wymiar, wiszący nad biurkiem B2. Stylistyka nawiązująca do lat 50-60 XXw. Zestaw składa się z: - dwóch segmentów otwartych, skrajny segment z ozdobnym wypełnieniem - jednego segmentu zamykanego drzwiczkami rozwieranymi na bok. Całość nawiązuje stylistycznie do szafki N1. - korpus zewnętrzny – płyta meblowa gr.18mm, okleinowana naturalnym forniem - front, korpus wewnętrzny – płyta meblowa laminowana gr. 18mm - front bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on) - szafka musi posiadać zawiasy samodomykające zapewniające cichy i delikatny domyk drzwiczek meblowych - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=2\text{mm}$ w kolorze laminatu - tył regału należy zostawić otwarty Długość regału należy dopasować do długości biurka B2.
Kolorystyka	Korpus zewnętrzny – naturalny kolor drewna Korpus wewnętrzny, front – kolor dobrany indywidualnie na etapie realizacji (odcienie szarości)

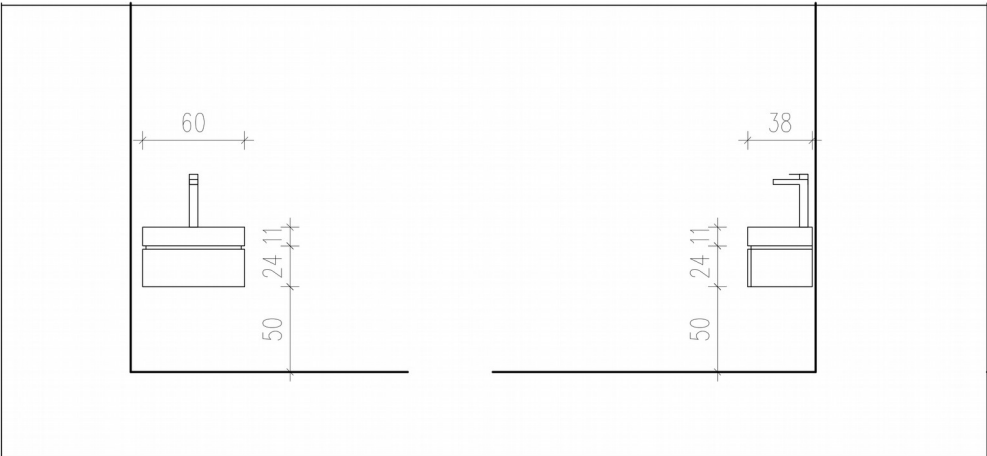
Symbol	P5 – regał wiszący na wymiar
Nr pomieszczenia	214
wymiary	151x46x107.5
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Regał wiszący, na wymiar, stanowiący dopełnienie łóżka Ł4. Pod regałem miejsce na biurko. Zestaw składa się z trzech segmentów: - dolnego segmentu składającego się z części otwartej i zamykanej drzwiczkami rozwieranymi na bok - środkowego segmentu otwartego przedzielonego poprzeczkami - górnego segmentu składającego się z części otwartej i zamykanej drzwiczkami rozwieranymi na bok Całość musi stanowić dopełnienie kompozycyjne łóżka Ł4. - korpus, fronty, półki – płyta meblowa laminowana gr. 18mm - fronty bez uchwytów, otwierane systemem dotykowym, typu „push to open” (tip-on) - krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=2mm w kolorze laminatu - półki muszą być zabezpieczone przed wypadnięciem - tył regału w górnej części należy zostawić otwarty
Kolorystyka	Korpus zewnętrzny, półki – kolor szary (odcień taki sam jak Ł4) Fronty – kolor dobrany indywidualnie na etapie realizacji (odcienie szarości)

Symbol	W1 – wieszak na odzież wierzchnią
Nr pomieszczenia	213, 214, 216, 116
wymiary	ok. 51x145x7
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Wieszak na odzież wierzchnią, stanowiący jednocześnie przesłonę dla rozdzielnic elektrycznej. Zabudowa w formie drzwi zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej. Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnic (zawiasy po prawej stronie). Zabudowa składa się: - z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnic wystają poza lico ściany na ok. 3cm), - płyty maskownic, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami rozdzielnic - wieszak na odzież, w formie prostej listwy ze składanymi haczykami (5 sztuk) - ramka – listwy drewniane malowane - płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm - wieszak – aluminium
Kolorystyka	- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016) - maskownica – kolor zbliżony do koloru ścian (kolor dobrany indywidualnie do każdego pomieszczenia) - wieszak, haczyki – srebrny

Symbol	W2 – wieszak na odzież wierzchnią z półką
Nr pomieszczenia	212, 215, 115, 118, 119, 120
wymiary	ok. 51x145x7 + 51x35x5
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Wieszak na odzież wierzchnią, stanowiący jednocześnie przesłonę dla rozdzielnic elektrycznej. Zabudowa w formie drzwi zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej. Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnic (zawiasy po prawej stronie). Zabudowa składa się: - z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnic wystają poza lico ściany na ok. 3cm), - płyty maskownic, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami rozdzielnic - wieszak na odzież, w formie prostej listwy ze składanymi haczykami (5 sztuk) - półka na drobiazgi - ramka – listwy drewniane malowane - płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm - wieszak – aluminium - półka gr. 5cm – konstrukcja stalowa, wspornikowo mocowana do ściany, obłożona płytą meblową laminowaną
Kolorystyka	- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016) - maskownica – kolor zbliżony do koloru ścian (kolor dobrany indywidualnie do każdego pomieszczenia) - wieszak, haczyki – srebrny - półka - kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016)

Symbol	W3 – maskownica z lustrem
Nr pomieszczenia	212, 215
wymiary	ok. 51x145x7
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Lustro, stanowiące jednocześnie przesłonę dla rozdzielnic elektrycznej. Zabudowa w formie drzwi zapewniająca dostęp do instalacji elektrycznej. Kierunek otwierania należy dopasować do kierunku otwierania rozdzielnic (zawiasy po prawej stronie). Zabudowa składa się: - z ramki dystansowej (drzwiczki rozdzielnic wystają poza lico ściany na ok. 3cm), - płyty maskownicy, mocowanej do ramki na zawiasach, kierunek otwierania zgodny z drzwiczkami rozdzielnic, - ramka – listwy drewniane malowane - płyta maskownicy - płyta meblowa laminowana gr. 18mm, wypełnienie lustro
Kolorystyka	- ramka dystansowa – kolor ciemnoszary (zbliżony do RAL 7016) - lustro – srebrne

Symbol	U1 – szafka podumywalkowa
Nr pomieszczenia	212, 213, 215, 216, 115, 116, 117, 118, 118, 120
wymiary	ok. 80x46x24 (35 razem w umywalką)
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Zabudowa pod umywalką w formie niezależnej szuflady. Szuflada ma zasłonić syfon i podejścia wody. Umywalka zamontowana w ramach obecnie prowadzonych prac budowlanych. Wymiary szafki należy dopasować do zamontowanej umywalki. - korpus szafki, szuflada – płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm - front szuflady - płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm, bez uchwytów - front szuflady musi być nafrezowany w górnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szuflady dotykowe. - szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domytku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu $r=2mm$
Kolorystyka	– biały matowy, odcień dopasowany do umywalki z konglomeratu

Symbol	U2 – szafka podumywalkowa
Nr pomieszczenia	214
wymiary	ok. 60x38x24 (35 razem w umywalką)
Widok (poglądowy)	
Detale (poglądowe)	
Opis parametry techniczne	Zabudowa pod umywalką w formie niezależnej szuflady. Szuflada ma zasłonić syfon i podejścia wody. Umywalka zamontowana w ramach obecnie prowadzonych prac budowlanych. Wymiary szafki należy dopasować do zamontowanej umywalki. - korpus szafki, szuflada – płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm - front szuflady - płyta meblowa akrylowa matowa gr. 18mm, bez uchwytów - front szuflady musi być nafrezowany w górnej krawędzi tworząc uchwyt, (kształt frezowania do ustalenia na etapie zamówienia). Otwieranie szuflady dotykowe. - szuflada musi posiadać prowadnice rolkowe z pełnym wysuwem oraz mechanizmem cichego domytku, - wszystkie krawędzie (korpus) muszą być zabezpieczone doklejką PCV o grubości 2mm i promieniu $r=2mm$
Kolorystyka	– biały matowy, odcień dopasowany do umywalki z konglomeratu

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na obiekcie. Ostateczne wymiary Wykonawcy zobowiązani będą potwierdzić podczas wizji lokalnej.
2. Ze względu na zastosowanie ścian działowych i przedścianek w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem wełna mineralną, zabudowy (półki, regały, szafy) mocować do ścian za pomocą szyn systemowych.
3. Ostateczny dobór kolorów zostanie potwierdzony na etapie realizacji. Fronty zabudów i szaf muszą być kolorystycznie dopasowane do pozostałych mebli w danym pomieszczeniu.
4. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5%.
5. Wszystkie płyty meblowe laminowane obustronnie.