

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Wynalazek 1  
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-08-06

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.  
ul. Zabrska 17  
40-083 Katowice

## PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

# Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KRA0203A z dnia 2020-10-08

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KRA0203A.

**Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:**

30-148 Kraków, Lindego 22, gm. Kraków-Krowodrza, pow. Kraków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

### 1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

*Brak zmian.*

### 2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

*Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.*

### 3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

*Brak zmian.*

### 4) Wielkość i rodzaj emisji.

*Dane przed zmianą:*

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DL	19,4	PEM	2884 W	0°	0-3°	1800 MHz
2	11_DL	19,4	PEM	4345 W	0°	0-3°	2100 MHz

3	12_N	19,4	PEM	2884 W	0°	0-3°	1800 MHz
4	12_N	19,4	PEM	4345 W	0°	0-3°	2100 MHz
5	13_GHTV	19,1	PEM	957 W	0°	0-3°	800 MHz
6	13_GHTV	19,1	PEM	1413 W	0°	0-3°	900 MHz
7	13_GHTV	19,1	PEM	7328 W	0°	0-3°	2600 MHz
8	21_DL	19,4	PEM	2884 W	110°	0-5°	1800 MHz
9	21_DL	19,4	PEM	4345 W	110°	0-5°	2100 MHz
10	22_N	19,4	PEM	2884 W	110°	0-5°	1800 MHz
11	22_N	19,4	PEM	4345 W	110°	0-5°	2100 MHz
12	23_GHTV	19,1	PEM	1262 W	110°	0-2°	800 MHz
13	23_GHTV	19,1	PEM	1413 W	110°	0-2°	900 MHz
14	23_GHTV	19,1	PEM	9662 W	110°	0-2°	2600 MHz
15	31_DL	19,4	PEM	2884 W	240°	0-5°	1800 MHz
16	31_DL	19,4	PEM	4345 W	240°	0-5°	2100 MHz
17	32_N	19,4	PEM	2884 W	240°	0-5°	1800 MHz
18	32_N	19,4	PEM	4345 W	240°	0-5°	2100 MHz
19	33_GHTV	19,1	PEM	1262 W	240°	0-3°	800 MHz
20	33_GHTV	19,1	PEM	1413 W	240°	0-3°	900 MHz
21	33_GHTV	19,1	PEM	9662 W	240°	0-3°	2600 MHz

## Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLNV	19,2	PEM	2767 W	0°	2-12°	700 MHz
2	11_DHLNV	19,2	PEM	2958 W	0°	2-12°	800 MHz
3	11_DHLNV	19,2	PEM	1585 W	0°	2-12°	900 MHz
4	11_DHLNV	19,2	PEM	10520 W	0°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHLNV	19,2	PEM	11722 W	0°	2-12°	2100 MHz
6	12_HIKR	19,2	PEM	2767 W	0°	2-12°	700 MHz
7	12_HIKR	19,2	PEM	2958 W	0°	2-12°	800 MHz
8	12_HIKR	19,2	PEM	1585 W	0°	2-12°	900 MHz
9	12_HIKR	19,2	PEM	13032 W	0°	2-12°	2600 MHz
10	21_DHLNV	19,2	PEM	2767 W	110°	2-12°	700 MHz
11	21_DHLNV	19,2	PEM	2958 W	110°	2-12°	800 MHz
12	21_DHLNV	19,2	PEM	1585 W	110°	2-12°	900 MHz
13	21_DHLNV	19,2	PEM	10520 W	110°	2-12°	1800 MHz
14	21_DHLNV	19,2	PEM	11722 W	110°	2-12°	2100 MHz
15	22_HIKR	19,2	PEM	2767 W	110°	2-12°	700 MHz
16	22_HIKR	19,2	PEM	2958 W	110°	2-12°	800 MHz
17	22_HIKR	19,2	PEM	1585 W	110°	2-12°	900 MHz
18	22_HIKR	19,2	PEM	13032 W	110°	2-12°	2600 MHz
19	31_DHLNV	19,2	PEM	2767 W	240°	2-12°	700 MHz
20	31_DHLNV	19,2	PEM	2958 W	240°	2-12°	800 MHz
21	31_DHLNV	19,2	PEM	1585 W	240°	2-12°	900 MHz
22	31_DHLNV	19,2	PEM	10520 W	240°	2-12°	1800 MHz
23	31_DHLNV	19,2	PEM	11722 W	240°	2-12°	2100 MHz
24	32_HIKR	19,2	PEM	2767 W	240°	2-12°	700 MHz
25	32_HIKR	19,2	PEM	2958 W	240°	2-12°	800 MHz

26	32_HIKR	19,2	PEM	1585 W	240°	2-12°	900 MHz
27	32_HIKR	19,2	PEM	13032 W	240°	2-12°	2600 MHz

**5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.**

*Brak zmian.*

**6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.**

*Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.*

**7) (uchylony)**

*-/-*

**8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.**

*Sprawozdanie nr PP-PS/25-07-55 z dnia 2025-07-29, Nr akredytacji PCA – AB 286.*

Koordynator OŚ

\*

kom. -

\*



ISTNIEJE OD 1989 R.

# OŚRODEK BADAŃ i ANALIZ PP

## Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 23A/U2, 30-348 KRAKÓW

tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88,

[www.ppkrakow.pl](http://www.ppkrakow.pl), e-mail: [artur@ppkrakow.pl](mailto:artur@ppkrakow.pl), [marek@ppkrakow.pl](mailto:marek@ppkrakow.pl)



AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 286 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji wykonujemy:

- pomiary pola elektromagnetycznego (pole elektryczne, pole magnetyczne, gęstość mocy) w środowisku i w środowisku pracy w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 90 GHz,
- pomiary hałasu w środowisku pracy,
- pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
- pomiary drgań:
  - o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
  - działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
- pomiary promieniowania optycznego nielaserowego, w ramach pomiaru przeprowadzamy dodatkowo pełną analizę skuteczności osłon na stanowisku,
- pomiary promieniowania laserowego,
- testy specjalistyczne medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej w zakresie:
  - radiografii ogólnej,
  - stomatologii,
  - mammografii,
  - fluoroskopii i angiografii,
  - tomografii komputerowej,
  - monitorów do prezentacji obrazów medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy:

- testy odbiorcze medycznej aparatury rentgenodiagnostycznej,
- pomiary dozymetryczne osłon stałych,
- pomiary rozkładu mocy dawki wokół aparatów RTG,
- pomiary dawek referencyjnych w rentgenodiagnostyce,
- projekty pracowni RTG wraz z obliczaniem osłon stałych,
- szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
- pomiary natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,
- opracowania dokumentacji Systemu Jakości w pracowniach RTG.

## SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/25-07-55

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH W ŚRODOWISKU  
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ  
**KRA0203A**

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ŹRÓDEŁ:

- województwo: **małopolskie**,
- miejscowość: **Kraków**,
- ulica: **Lindego 22**.

DANE DOTYCZĄCE ZLECENIODAWCY I WŁAŚCICIELA:

-DATA PRZYJĘCIA ZLECENIA DO POMIARÓW: 25.07.2025r.

-ZLECENIODAWCA: P4 Sp. z o. o., ul. Zabrska 17, Budynek A1 (piętro 13), 40-083 Katowice.

-WŁAŚCICIEL: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

DATA POMIARÓW: 29.07.2025r., 14<sup>00</sup> ÷ 15<sup>15</sup>.

PRZEGLĄD WYNIKÓW, WYDANIE i AUTORYZACJA SPRAWOZDANIA Z BADAŃ: \*

\*



Bez pisemnej zgody Prezesa Ośrodka sprawozdanie z pomiarów nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.  
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiarów odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków w dniu wykonania pomiarów.  
Laboratorium odpowiada za wszystkie informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez klienta.

**1. DANE POZYSKANE OD KLIENTA:**

**1.1. Dane techniczne dotyczące instalacji radiokomunikacyjnej.**

*Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.*

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość śródką elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	0	19,2	700	2 - 12	29552	19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				800	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	0	19,2	700	2 - 12	20342	19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				800	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°52'16.39"E	50°04'48.21"N
	DBS3xxx/5xxx				700	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	110	19,2	800	2 - 12	29552	19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				700	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	110	19,2	800	2 - 12	20342	19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				900	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°52'16.20"E	50°04'47.01"N
	DBS3xxx/5xxx				700	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				800	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	240	19,2	900	2 - 12	29552	19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				1800	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				2100	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				700	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				800	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei A03120PA00	240	19,2	900	2 - 12	20342	19°52'15.79"E	50°04'47.05"N
	DBS3xxx/5xxx				2600	2 - 12		19°52'15.79"E	50°04'47.05"N

Tilt ustawiony na czas pomiaru, jest wartością średnią z zakresu tiltów podanych w tabeli z parametrami instalacji radiokomunikacyjnej.

**2. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO OBIEKTU.**

Anteny sektorowe zamontowano na dachu budynku mieszkalnego. Urządzenia nadawczo – odbiorcze zainstalowane są w zewnętrznej szafie typu outdoor. W otoczeniu źródeł pól-EM będących przedmiotem pomiarów znajdują się tereny przemysłowe.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecność obcych źródeł pola-EM, które mogą wpływać na wynik wartości mierzonej (na podstawie obserwacji miejsca w którym wykonywano pomiary).

W czasie wykonywania pomiarów wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 anteny pracowały.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 oraz dane o miejscu zainstalowania źródeł pochodzą z informacji uzyskanych od przedstawiciela Właściciela, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

Wyniki pomiarów ważne są tylko dla takiej konfiguracji urządzeń nadawczych, ich liczby i ich parametrów, anten i ich parametrów oraz istniejących instalacji i elementów wyposażenia pomieszczeń, jakie były w czasie wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano również w miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych poziomy zbliżone do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Środowiska.

Warunki środowiskowe panujące podczas pomiarów zostały przedstawione w tabeli nr 2.

Ogólny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 1.

**3. DANE DOTYCZĄCE BADAŃ.**

3.1. Celem pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Warunki środowiskowe:

Pomiary zostały wykonane przy wilgotności względnej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika.

*Tabela 2. Warunki środowiskowe.*

data	godzina	pomiar	warunki zewnętrzne-zjawiska atmosferyczne					
29.07.2025r.	14:00	początkowy	temperatura.:	23,5°C	wilgotność:	54 %	opady:	bez opadów
	15:15	końcowy	temperatura.:	23,5°C	wilgotność:	52 %	opady:	bez opadów

3.3. Oszacowana niepewność pomiaru.

Laboratorium stwierdza iż dokonało oszacowania niepewności pomiaru, podczas szacowania niepewności wzięło pod uwagę istotne składowe niepewności, wykorzystując odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewności całkowitej wyników badań ilościowych przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, normą PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartości niepewności są niepewnościami rozszerzonymi przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia  $k=2$ . Podczas pomiarów wszystkie składowe budżety niepewności zostały zidentyfikowane i są zgodne z wymaganiami podstawowymi.

3.4. *Identyfikacja widma pola*: identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

### 3.5. Aparatura pomiarowa.

1.	<i>miernik</i>	
	<i>nazwa</i>	Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego
	<i>producent</i>	Narda Safety Test Solutions GmbH
	<i>typ</i>	NBM-520
	<i>numer fabryczny</i>	C-0255
2.	<i>sonda pomiarowa</i>	
	<i>typ</i>	EF-9091
	<i>-numer fabryczny</i>	A-0106
	<i>zakres pomiaru pola elektromagnetycznego</i>	0,50 [V/m] ÷ 300 [V/m]
	<i>zakres częstotliwościowy</i>	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
3.	<i>świadectwo wzorcowania</i>	
3.1.	<i>laboratorium wzorcujące</i>	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
3.2.	<i>numer świadectwa wzorcowania</i>	LWiMP/W/258/23
3.3.	<i>data wydania świadectwa wzorcowania</i>	8 września 2023 r.
3.4.	<i>data ważności wzorcowania</i>	8 września 2026 r.
4.	<i>bieżąca kontrola sprawności zestawu pomiarowego</i>	zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją sprawdzania zestawu pomiarowego.
5.	<i>świadectwo pomiaru odporności elektromagnetycznej</i>	
5.1.	<i>laboratorium wykonujące pomiar</i>	Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechnika Wroclawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrocław; Nr akredytacji AP 078
5.2.	<i>numer świadectwa</i>	LWiMP/P/012/20
5.3.	<i>data wydania świadectwa</i>	28 kwietnia 2020 r.

## 4. PODSTAWA PRAWNA.

4.1. *Podstawa metodyki pomiarów*: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.2022 r., poz. 2630).

4.2. *Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku*: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

## 5. WYNIKI POMIARÓW.

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych.

numer pionu (punktu) pomiarowego	opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne	wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego po zaokrągleniu z uwzględnieniem niepewności pomiarowej [V/m]*	wartość wyznaczona natężenia skutecznego pola magnetycznego po zaokrągleniu [A/m]**	wysokość pionu (punktu) pomiarowego [m]	wartość wskaźnikowa $WM_E$	wartość wskaźnikowa $WM_H$	uwagi ocena zgodności względem dokumentu wskazanego w punkcie 4.2 sprawozdania oparta na zasadzie w punkcie 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Niepewność pomiarowa: 22,9%								
Do wyznaczenia wartości wskaźnikowej $WME$ i $WMH$ przyjęto jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio: 36,4 V/m i 0,098 A/m.								
Otoczenie badanego obiektu:								
Główne oraz pomocnicze kierunki pomiarowe:								
1	-	N 50°04'46,0" E 19°52'15,9"	2,7	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
2	-	N 50°04'46,5" E 19°52'14,0"	4,9	0,013	2,0	0,13	0,13	zgodny
3	-	N 50°04'46,8" E 19°52'11,3"	5,3	0,014	2,0	0,15	0,14	zgodny
4	-	N 50°04'47,3" E 19°52'08,2"	5,2	0,014	2,0	0,14	0,14	zgodny
5	-	N 50°04'45,5" E 19°52'11,5"	11,0	0,028	2,0	0,30	0,29	zgodny
6	-	N 50°04'44,6" E 19°52'9,0"	2,5	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
7	-	N 50°04'44,2" E 19°52'14,4"	3,7	0,010	2,0	0,10	0,10	zgodny
8	-	N 50°04'47,9" E 19°52'14,2"	3,4	0,009	2,0	0,09	0,09	zgodny
9	-	N 50°04'50,5" E 19°52'14,3"	8,1	0,022	2,0	0,22	0,22	zgodny
10	-	N 50°04'53,2" E 19°52'16,1"	4,9	0,013	2,0	0,13	0,13	zgodny
11	-	N 50°04'54,8" E 19°52'16,2"	3,8	0,010	2,0	0,10	0,10	zgodny
12	-	N 50°04'51,2" E 19°52'20,1"	7,1	0,019	2,0	0,20	0,19	zgodny

Tabela 4. Zestawienie wyników pomiarów w pionach (punktach) pomiarowych cd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	-	N 50°04'49,7" E 19°52'18,9"	2,7	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
14	-	N 50°04'50,4" E 19°52'16,7"	8,0	0,021	2,0	0,22	0,21	zgodny
15	-	N 50°04'48,6" E 19°52'16,6"	3,6	0,009	2,0	0,10	0,09	zgodny
16	-	N 50°04'46,6" E 19°52'17,6"	2,7	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
17	-	N 50°04'46,2" E 19°52'20,2"	6,1	0,016	2,0	0,17	0,16	zgodny
18	-	N 50°04'44,9" E 19°52'25,4"	2,6	0,007	2,0	0,07	0,07	zgodny
19	-	N 50°04'45,4" E 19°52'22,6"	4,9	0,013	2,0	0,13	0,13	zgodny

\*- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ .

\*\* - wartości podane w kolumnie 6 tabeli 4 są wartościami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartości pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej tabeli zgodnie z wzorem  $H=E/377$ .

\*\*\*- wynik wskazany przez miernik jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu sondy, do obliczenia wyniku przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu sondy.

Pomiary pola-EM w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej będącej przedmiotem pomiarów przeprowadzono w miejscach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych. Rozkład pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

Wyboru głównych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunków pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez Zleceniodawcę, wizji lokalnej oraz doświadczenia osób wykonujących pomiary.

Pomiary wykonano do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

## 6. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.

6.1. Na podstawie wykonanych pomiarów w miejscach w których uzyskano dostęp, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza się dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z punktem 4.2. sprawozdania (wartości wskaźnikowe  $WM_E$  oraz  $WM_H$  nie przekraczają wartości 1).

Miejsca do których nie uzyskano dostępu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezależnych od Laboratorium nie podlegają ocenie zgodności.

W przypadku uzyskania wyniku pomiaru metodą szerokopasmową dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

Poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku wyznaczono dla instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wskazanych przez Zleceniodawcę względem najniższej wartości dopuszczalnej z danego zakresu częstotliwości i w odniesieniu do najwyższych zmierzonych wartości pól-EM.

Zmierzone wartości natężenia pola-EM pochodzą z zakresu częstotliwościowego sondy pomiarowej.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości.

Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami: **tak; zgodnie z dokumentem określonym w punkcie 4.2. sprawozdania.**

Zasada podejmowania decyzji: **określona w treści rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.**

Ryzyko związane z tą zasadą: Zasada podejmowania decyzji została określona w powyższym dokumencie w związku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spełnia wymagania normatywu powołanego w punkcie 4.2. sprawozdania.

6.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia-na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której wystąpiła ta zmiana.

Otrzymują:

1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)



1 x PP aa (wersja elektroniczna)

*Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo załączniki nr 1 i 2.*



Zał. nr 1: Widok ogólny instalacji radiokomunikacyjnej.

\*) wyłączenie jawno ci w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), jawno wyliczył: Ireneusz Górny - Starszy Inspektor w Referacie Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami Elektromagnetycznymi Wydziału środowiska, Klimatu i Powietrza UMK

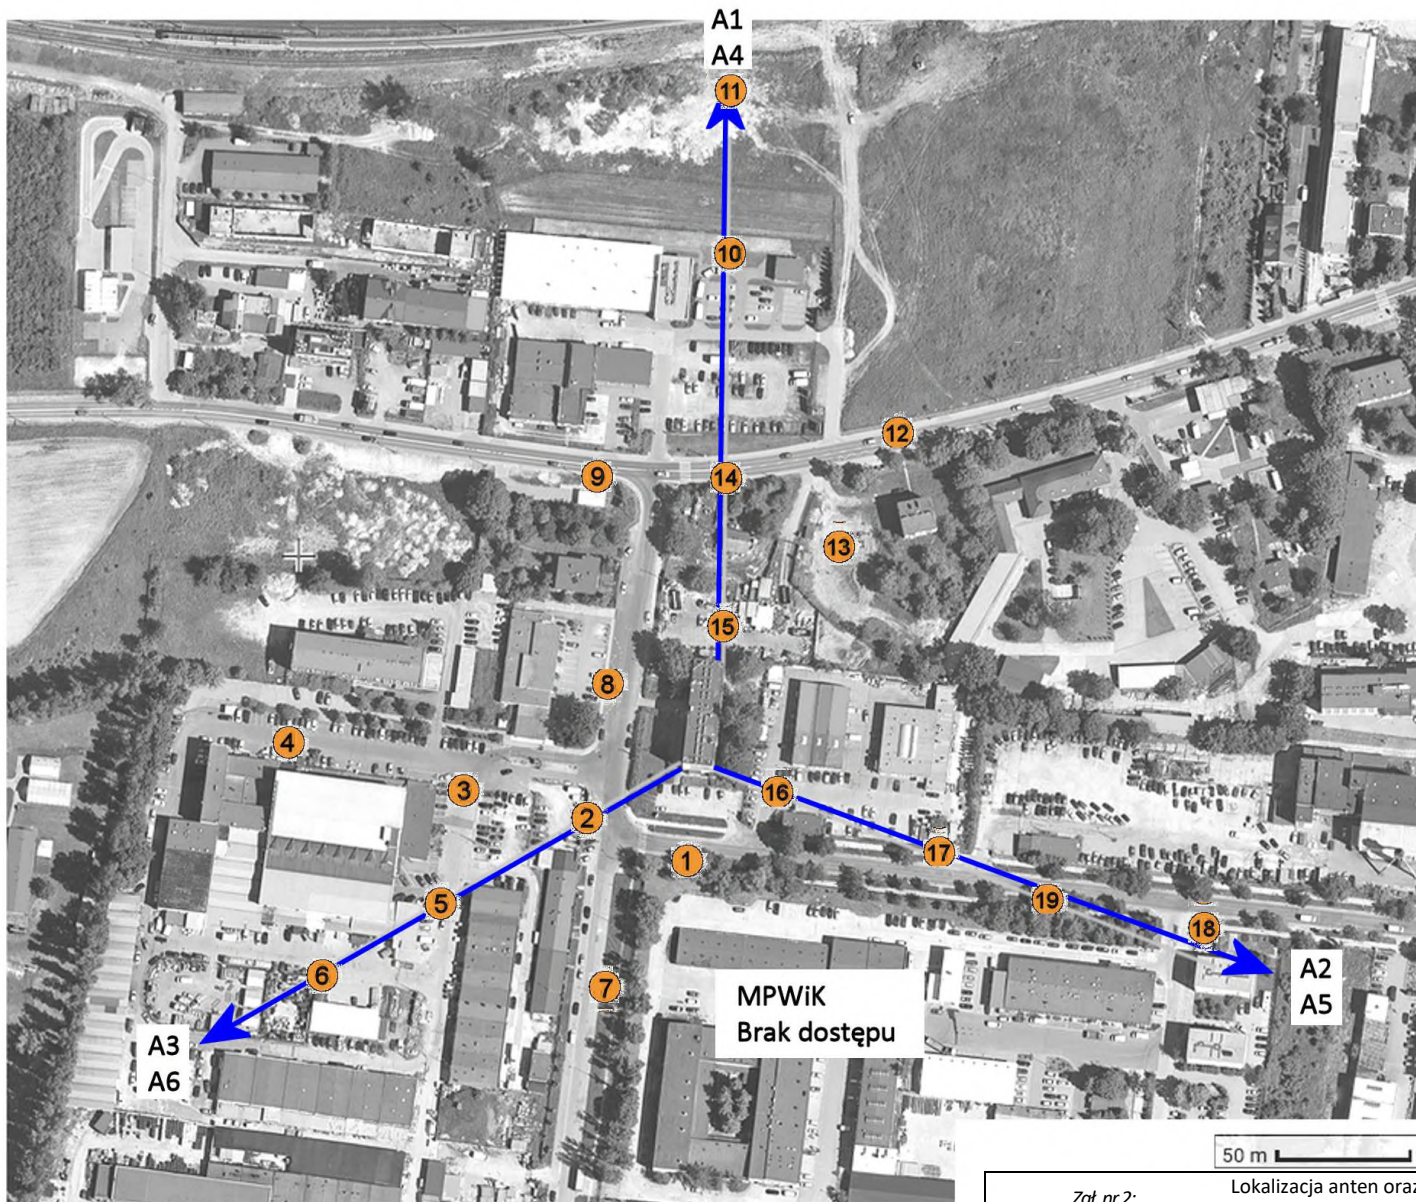

Azymuty anten

Nr	anteny	azymuty[°]
A1	700/800	0
A2	900/1800	110
A3	2100	240
A4	700/800	0
A5	900	110
A6	2600	240

Zał. nr 2:

Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja pionów (punktów) pomiarowych wokół instalacji radiokomunikacyjnej. Mapa źródłowa: Geoportal.

● -punkt (pion) pomiarowy.