




widok z przodu

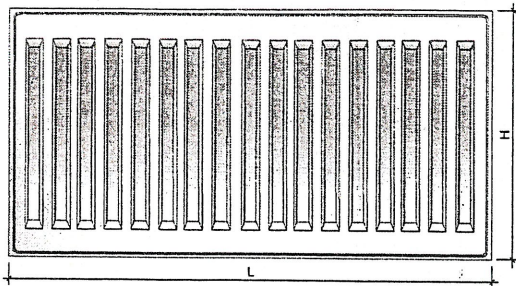


widok z tyłu

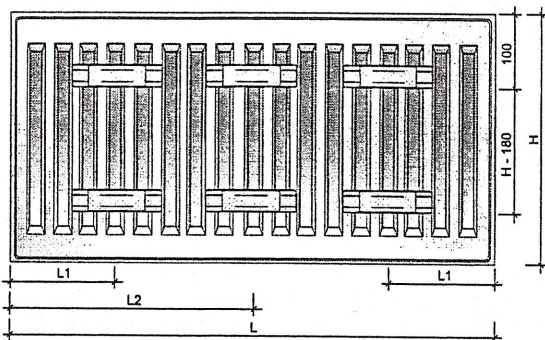

typ C 33

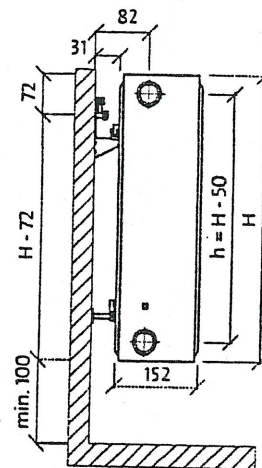

H = wysokość
L = długość
h = rozstaw przyłączy

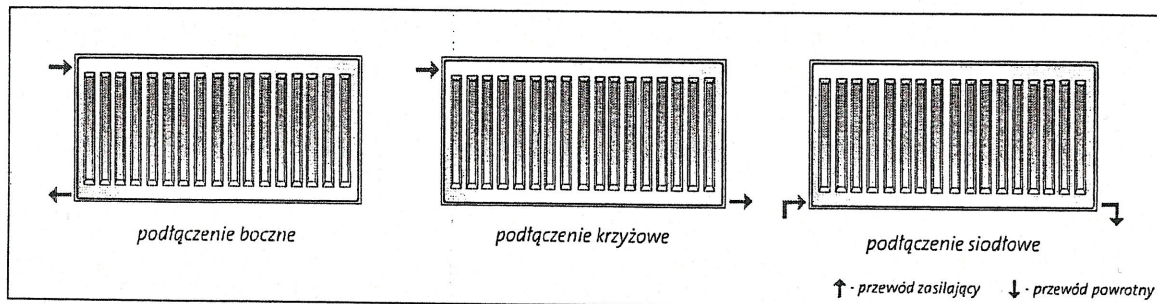

pojemność, ciężar i odległości montażowe

pojemność : l/m

wys. typ	300	450	500	550	600	900
11	1,7	2,5	2,7	3,0	3,2	4,5
21s	3,4	5,0	5,5	6,1	6,6	9,0
22	3,4	5,0	5,5	6,1	6,6	9,0
33	5,1	7,5	8,2	9,0	9,8	13,3

ciężar : kg/m

wys. typ	300	450	500	550	600	900
11	9,1	13,9	15,5	17,1	18,7	28,3
21s	14,0	21,2	23,5	25,9	28,3	42,3
22	16,3	24,9	27,7	30,6	33,4	50,7
33	24,5	37,4	41,6	45,9	50,2	75,8

odległości montażowe : mm

typ	C 11		C 21s, C 22, C 33	
L	L1	L2	L1	L2
400-1600	117	-	133	-
1800	117	917	133	900
2000	117	1017	133	1000
2300	117	1150	133	1167
2600	117	1317	133	1300
3000	117	1517	133	1500

Wymiana i montaż grzejników w dwóch pomieszczeniach budynku Klubu Integracji Społecznej w Krakowie, os. Słoneczne 15

inwestor	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie	Faza	PW
temat	Montaż grzejników	Skala	1:50
Tytuł rysunku	Szczegół montażu	Data	październik 2011
Autor projektu	mgr inż. Marta Walczak	Podpis	<i>[Signature]</i>
		Upr. bud. Nr ew. 419/2001 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wod., kan. went. i gaz.	5