


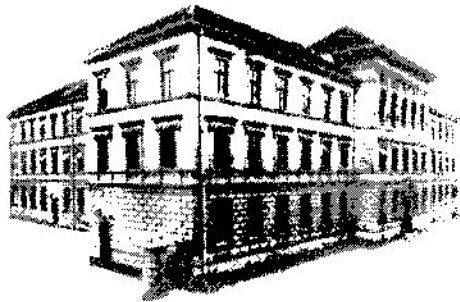

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE

ul. Studencka 12, 31-116 Kraków tel. (0-12) 422-31-72, 422-92-31
e-mail: august@v-lo.krakow.pl

[140, 271. 2/08.

Kraków dnia 10 czerwca 2008r.

Informacja do Biuletynu Informacji Publicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie i

Dotyczy: przetargu na renowację głównej klatki schodowej i korytarzy w budynku głównym
V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
przy ul. Studenckiej 12.

W ogłoszeniu z dnia 04.06.2008 o przetargu nieograniczonym na renowację głównej klatki schodowej i korytarzy w budynku głównym V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie przy ul. Studenckiej 12, nie została zamieszczona przez pomyłkę 1 strona załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym załączamy poniżej kompletny 7- stronicowy załącznik nr 1 (przedmiary robót) do specyfikacji.

Informację powyższą zamieszcza się na stronie www.v-lo.krakow.pl

DYREKTOR

mgr Stanisław Pietras

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty malarskie				
1	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki ,schodów folią budowlana i płytami piśniowymi	m ²		
d.1		142.35	m ²	142.350	
				RAZEM	142.350
2	KNR 4-01 0420-01 analogia	Wykonanie ekranów zabezpieczających zamykających dostęp do remon- towanej klatki schodowej	m ²		
d.1		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wy- sokości do 10 m	m ²		
d.1		312.9	m ²	312.900	
				RAZEM	312.900
4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach	m ²		
d.1		312.9	m ²	312.900	
				RAZEM	312.900
5	kalk. własna	Oplata za dzierżawę rusztowania	m ²		
d.1		312.9	m ²	312.900	
				RAZEM	312.900
6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów drewnianych	m		
d.1		45.8	m	45.800	
				RAZEM	45.800
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		339.42	m ²	339.420	
				RAZEM	339.420
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1		33.94	m ²	33.940	
				RAZEM	33.940
9	KNR 19-01 0725-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV o pow. ponad 5 m2 na podłożach cera- micznych na ścianach płaskich	m ²		
d.1		33.94	m ²	33.940	
				RAZEM	33.940
10	KNR 19-01 0725-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV o pow. ponad 5 m2 na podłożach cera- micznych na ścianach płaskich	m ²		
d.1		33.94*2	m ²	67.880	
				RAZEM	67.880
11	PKZ 1909 5402-00-60	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny) profile w roz do 40 cm Krotność = 1.5	m		
d.1		97.9	m	97.900	
				RAZEM	97.900
12	TZKNBK IX 5401-14 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie listew profilowanych 12-16 cm - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny)	m		
d.1		77	m	77.000	
				RAZEM	77.000
13	TZKNBK IX 5401-24 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby olejnej (ma- teriał szlachetny)-pochwyt balustrady schodowej Krotność = 4	m		
d.1		26.5	m	26.500	
				RAZEM	26.500
14	TZKNBK IX 5440-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie trałek walcowych profilowanych o wys. 80 cm - zdjęcie far- by emulsyjnej (materiał szlachetny)	szt.		
d.1		114	szt.	114.000	
				RAZEM	114.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	TZKNBK IX d.1 3902b uwa- ga p.tabli- cą	Tralki kanelowe walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie formy wieloklinowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	TZKNBK IX d.1 3905b uwa- ga p.tabli- cą	Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 4-5 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	TZKNBK IX d.1 3908b uwa- ga p.tabli- cą	Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - montaż odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 4-5 szt.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 202W d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		460.08	m ²	460.080	
				RAZEM	460.080
19	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach w celu wzmocnienia tynków	m ²		
		460.08	m ²	460.080	
				RAZEM	460.080
20	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		165.7	m	165.700	
				RAZEM	165.700
21	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na profilach listwach, tralkach, pochwytye Rx2	m ²		
		120.06	m ²	120.060	
				RAZEM	120.060
22	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		339.42	m ²	339.420	
				RAZEM	339.420
23	KNR 19-01 d.1 1302-07	Malowanie farbą emulsyjną profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m ²		
		120.66	m ²	120.660	
				RAZEM	120.660
24	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		84.08+187.54	m ²	271.620	
				RAZEM	271.620
25	KNR 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-wys lamperii 2m	m ²		
		67.8	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
26	KNR 4-01 d.1 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych Rx2	m		
		45.8	m	45.800	
				RAZEM	45.800
27	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		45.8	m	45.800	
				RAZEM	45.800
28	KNR-W 2- d.1 02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
		21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
29	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		142.35	m ²	142.350	
				RAZEM	142.350
30	d.1 kalk. włas- na	Opłata za wywóz i składowanie na wysypisku śmieci i gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		3.888	m ³	3.888	
				RAZEM	3.888
31	kalk. własna	Konserwacja lastryka podstawy i nakrywy na trawkach w balustradzie schodowej po wyczyszczeniu z warstw farby-(uzupełnienie ubytków,hydrofobizacja)	m ²		
d.1		46.5	m ²	46.500	
				RAZEM	46.500
	2 Stolarka okienna				
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 łącznie z parapetami	m ²		
d.2	0354-05	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
33	KNR 2-02	Okna dwudzielne z drewna miękkiego,klejonego-typu Euro-z szybą zespoloną k=1.1rozwieralno-uchylne,dwuskrzydłowe,dwupolowe ze słupkiem ruchomym,naświetle otwieralno-uchylne,dwuskrzydłowe,jednopolowe z zachowaniem istniejącego rysunku,ślepię z listwy przymykowej-malowane na wzóristniejących (kolor w/g komisji konserwatorskiej)	m ²		
d.2	1001-08	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
34	KNR 4-01	Wykonanie i obsadzenie podokienników drewnianych -parapetów wewnętrznych klejonych wykończonych fabrycznie,malowanych	szt.		
d.2	0321-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach-wypełnienie nad oknem w nadprożu	m ²		
d.2	2006-02	13.05	m ²	13.050	
				RAZEM	13.050

inż. Monika Matysz

upr. bud. do kierowania i nadzorowania
rob. bud. w specjalności: konserwacja
budowlanej nr UA-N-Upr. 271/86
upr. konserwatorskie 45/95

inż. Monika Matysz

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
31-118 Kraków, ul. Studencka 12
tel. 422-92-31, 422-31-72
NIP 676 10 40 915

inż. Monika Matysz
upr. bud. do kierowania i nadzorowania
rob. bud. w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej nr UA-N-Upr. 271/86
upr. konserwatorskie 45/95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie korytarza					
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi drewnianych folią polietylenową	m ²		
d.1		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną i płytami pilśniowymi	m ²		
d.1		44	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 4-01 0420-01 analogia	Wykonanie ekranów zabezpieczających zamykających dostęp do remontowanego korytarza.	m ²		
d.1		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
4	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.1		3	kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m		
d.1		33.4	m	33.400	
				RAZEM	33.400
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		115.45	m ²	115.450	
				RAZEM	115.450
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1		61.2	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1		17.68	m ²	17.680	
				RAZEM	17.680
9	KNR 19-01 0725-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV o pow. ponad 5 m ² na podłogach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
d.1		16.68	m ²	16.680	
				RAZEM	16.680
10	KNR 19-01 0718-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu do 5 m ²	m ²		
d.1		16.68*2	m ²	33.360	
				RAZEM	33.360
11	PKZ 1909 5402-00-60	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny)	m		
d.1		23.14	m	23.140	
				RAZEM	23.140
12	KNR 202W 1134-01-00	(z VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1		176.12	m ²	176.120	
				RAZEM	176.120
13	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach w celu wzmocnienia tynków	m ²		
d.1		176.12	m ²	176.120	
				RAZEM	176.120
14	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1		46.7	m	46.700	
				RAZEM	46.700
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1		102.45	m ²	102.450	
				RAZEM	102.450
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1		68.79	m ²	68.790	
				RAZEM	68.790

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01	Profile ciążnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 50 cm nałożenie gładzi gipsowej	m		
d.1	0819-06	analogia	m	23.140	
		23.14			
18	KNR 19-01	Malowanie farbą emulsyjną profili ciążnionych o szer. ponad 20 cm	m ²	RAZEM	23.140
d.1	1302-07	analogia	m ²	23.140	
		23.14			
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	RAZEM	23.140
d.1	1505-03	analogia	m ²	105.560	
		105.56			
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-wys lamperii 2m	m ²	RAZEM	105.560
d.1	1206-02	analogia	m ²	68.800	
		68.8			
21	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	RAZEM	68.800
d.1	0815-01	analogia	m	33.200	
		33.2			
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	RAZEM	33.200
d.1	1207-02	analogia	m	33.200	
		33.2			
23	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	RAZEM	33.200
d.1	1215-05	analogia	m ²	56.560	
		56.56			
24	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	RAZEM	56.560
d.1	1215-08	analogia	m ²	44.000	
		44			
25	kalk. własna	Opłata za wywóz i składowanie na wysypisku śmieci i gruzu	m ³	RAZEM	44.000
d.1		analogia	m ³	1.067	
		1.067			
				RAZEM	1.067

inż. Monika Malusz
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
31-116 Kraków, ul. Studencka 12
tel. 422-92-31, 422-31-72
NIP 676 10 40 915
upr. bud. do kierowania i nadzoru
bud. w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej nr UA-N-Upr. 271/86
upr. konserwatorskie 45/95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Malowanie korytarza					
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi drewnianych folią polietylenową	m ²		
d.1		56.56	m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
2	KNR-W 2-02 0923-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią budowlaną i płytami pilśniowymi	m ²		
d.1		87.62	m ²	87.620	
				RAZEM	87.620
3	KNR 4-01 0420-01 analogia	Wykonanie ekranów zabezpieczających zamykających dostęp do remontowanego korytarza.	m ²		
d.1		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
4	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.1		5	kol.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
d.1		66.4	m	66.400	
				RAZEM	66.400
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1		231.63	m ²	231.630	
				RAZEM	231.630
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1		118.72	m ²	118.720	
				RAZEM	118.720
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1		35.04	m ²	35.040	
				RAZEM	35.040
9	KNR 19-01 0725-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV o pow. ponad 5 m ² na podłogach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
d.1		35.04	m ²	35.040	
				RAZEM	35.040
10	KNR 19-01 0718-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie tynków wewnętrznych cementowo-wapienych o 10 mm na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o pow. w jednym miejscu do 5 m ²	m ²		
d.1		35.04*2	m ²	70.080	
				RAZEM	70.080
11	PKZ 1909 5402-00-60	Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby klejowej (materiał szlachetny)	m		
d.1		23.14	m	23.140	
				RAZEM	23.140
12	KNR 202W 1134-01-00	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1		350.35	m ²	350.350	
				RAZEM	350.350
13	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach w celu wzmocnienia tynków	m ²		
d.1		350.35	m ²	350.350	
				RAZEM	350.350
14	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1		86.08	m	86.080	
				RAZEM	86.080
15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1		205.84	m ²	205.840	
				RAZEM	205.840
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1		131.27	m ²	131.270	
				RAZEM	131.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 19-01 0819-06 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 50 cm nałożenie gładzi gipsowej 23.14	m		
			m	23.140	
				RAZEM	23.140
18 d.1	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą emulsyjną profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm 23.14	m ²		
			m ²	23.140	
				RAZEM	23.140
19 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 213.15	m ²		
			m ²	213.150	
				RAZEM	213.150
20 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania-wys lamperii 2m 137.2	m ²		
			m ²	137.200	
				RAZEM	137.200
21 d.1	KNR 4-01 0815-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 66.4	m		
			m	66.400	
				RAZEM	66.400
22 d.1	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 66.4	m		
			m	66.400	
				RAZEM	66.400
23 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 56.56	m ²		
			m ²	56.560	
				RAZEM	56.560
24 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 87.62	m ²		
			m ²	87.620	
				RAZEM	87.620
25 d.1	kalk. własna	Opłata za wywóz i składowanie na wysypisku śmieci i gruzu 2.059	m ³		
			m ³	2.059	
				RAZEM	2.059

V Liceum Ogólnokształcące

im. A. Witkowskiego

31-116 Kraków, ul. Studencka 12

tel. 422-92-31, 422-31-72

NIP 676 10 40 915

inż. Jolanta Malusz

upr. bud. do kierowania i nadzorowania
rob. bud. w specjalności: konstrukcyjno-
budowlanej nr UA-N-Upr. 271/86
upr. konserwatorskie 45/95