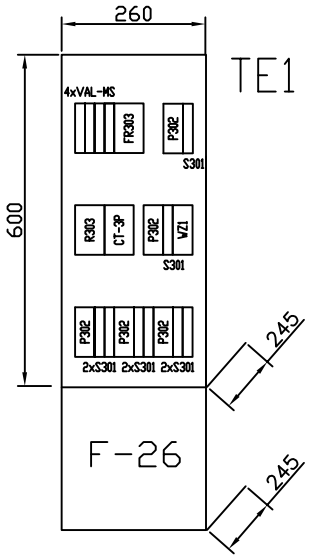

UWAGI:

1. OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO TYPU OSZ 26x60 O WYM. 260x600x245mm, WYPOSAŻONA W LISTWY ZACISKOWE PE I N ORAZ W OSŁONĘ IZOLACYJNĄ. OBUDOWA INSTALOWANA NA FUNDAMENCIE TYPU F-26.
2. STOPIEŃ OCHRONY IP54.
3. OBUDOWA WYPOSAŻONA W DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY.
4. OBUDOWĘ POMALOWAĆ W KOLORZE RAL 6009.
5. DOPROWADZENIE I WYPROWADZENIE KABLI OD DOŁU.

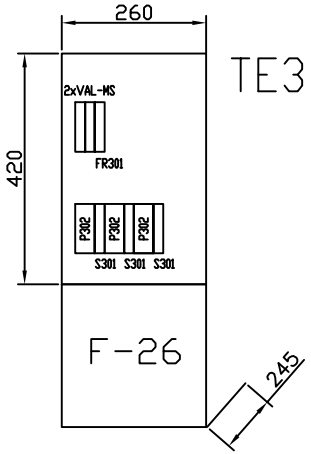

UWAGI:

1. OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO TYPU OSZ 26x40 O WYM. 260x420x245mm, WYPOSAŻONA W LISTWY ZACISKOWE PE I N ORAZ W OSŁONĘ IZOLACYJNĄ. OBUDOWA INSTALOWANA NA FUNDAMENCIE TYPU F-26.
2. STOPIEŃ OCHRONY IP54.
3. OBUDOWA WYPOSAŻONA W DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY.
4. OBUDOWĘ POMALOWAĆ W KOLORZE RAL 6009.
5. DOPROWADZENIE I WYPROWADZENIE KABLI OD DOŁU.

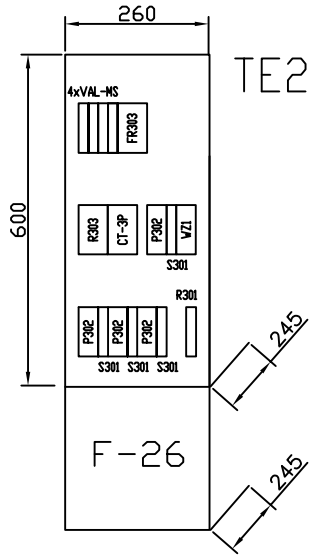

UWAGI:

1. OBUDOWA WOLNOSTOJĄCA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO TYPU OSZ 26x60 O WYM. 260x600x245mm, WYPOSAŻONA W LISTWY ZACISKOWE PE I N ORAZ W OSŁONĘ IZOLACYJNĄ. OBUDOWA INSTALOWANA NA FUNDAMENCIE TYPU F-26.
2. STOPIEŃ OCHRONY IP54.
3. OBUDOWA WYPOSAŻONA W DRZWICZKI ZAMYKANE NA ZAMEK PATENTOWY.
4. OBUDOWĘ POMALOWAĆ W KOLORZE RAL 6009.
5. DOPROWADZENIE I WYPROWADZENIE KABLI OD DOŁU.

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW Nr: "ARKONA" Spółka z o.o. 31 - 115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8			
Nr: ES/TP/1059/2008	Miejscowość:	Kraków	
	Obiekt:	Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie	
Projekt wykonawczy instalacji iluminacji			
Temat rysunku: Tablice rozdzielcze TE1, TE2, TE3. Elewacje.		Skala: 1:10	Data: VIII. 2008
Projektował: mgr inż. Jan Wachacki, Nr upr. 120/97 Sprawdził: mgr inż. Bożena Paluchowska, Nr upr. 324/81	Opracował: mgr inż. Marcin Góralczyk		Nr rysunku: 5.